



<b>Leistung</b>	<b>63,0 VA</b>
<b>Eingang</b>	<b>400-230 +/-15V V AC</b>
<b>Ausgang</b>	<b>24 V AC</b>
<b>Kategorie</b>	<b>Netz-, Steuer- und Sicherheitstransformator</b>




Abbildung ähnlich

## Elektrische Parameter

Phasen	1
Nennleistung	VA 63,0
Kurzzeitleistung	VA 190
Eingangsnennspannung	V AC 415-400-385-245-230-215
Eingangsnennstrom	A AC 0,200-0,208-0,516-0,339-0,361-0,386
Ausgangsnennspannung	V AC 24
Ausgangsnennstrom	A AC 2,630
Frequenz	Hz 50...60
Kurzschlussspannung	% 8,40   20°C
Schaltgruppe	li0
Betrieb	Dauerbetrieb
Betriebsdauer	% 100
Wicklungsmaterial	CU
Wicklungsverluste	W 6,80
Eisenverluste	W 4,70
Gesamtverluste	W 11,5
Wirkungsgrad	% 85,0

## Normen


Normen	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
--------	--

## Zulassung / Zertifikate

Approbationen	ENE cULus   (weitere Approbationen auf Kundenwunsch möglich)
Konformitätserklärung	CE

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	°C	-25 ... +40
Lagertemperatur	°C	-25 ... +55
Erweiterter Temperaturbereich	°C	bis zu +80 (nach Leistungsreduzierung entsprechend der Belastungskennlinien)

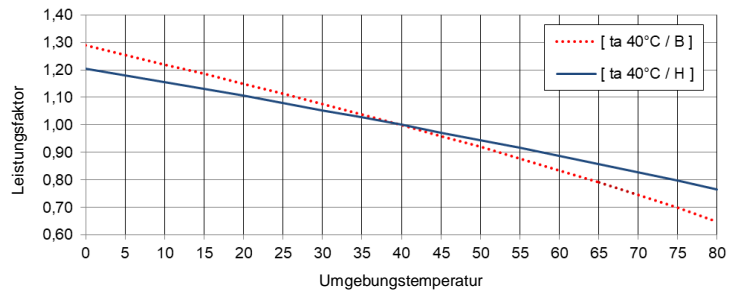

Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	%	5 ... 95
Kühlung		natürliche Kühlung
Aufstellhöhe		bis 1000m über nN, darüber hinaus mit Leistungsreduzierung möglich
Überspannungskategorie	(nach EN 61558)	OVC III
Verschmutzungsgrad	(nach EN 61558)	P2


## Einbau und Montage

Anschlussart	Schraub-/Flachsteck-Anschluss
Befestigungart	Schrauben / Hutschiene
Einbaulage	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Abmessungen (HxBxT)	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Befestigungsmaße	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Bohrung langloch	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Abstand	siehe Technische Informationen im Kapitel „Weitere Informationen“

## Sicherheitseigenschaften



Isolierstoffklasse	nach EN	Klasse B
Isolierstoffklasse	nach UL	CLASS 130
Schutzart		IP00 (weitere Schutzarten auf Anfrage)
Schutzklasse		I
Kurzschlussfestigkeit		Bedingt mit Absicherung

## Anschlussstabelle



### Klemmenleiste

Rückseite: 32-31  
Vorderseite: 1-2-3-4-5

	U <sub>N</sub> [V AC]	I <sub>N</sub> [A AC]	Anschluss 	Verbindung 	Absicherung
PRI1	415	0,200	1-5	-	3RV2411-0CA10 / 0,22A (ext.)
	400	0,208	2-5	-	3RV2411-0CA10 / 0,23A (ext.)
	385	0,216	3-5	-	3RV2411-0CA10 / 0,24A (ext.)
	245	0,339	1-4	-	3RV2411-0FA10 / 0,38A (ext.)
	230	0,361	2-4	-	3RV2411-0FA10 / 0,40A (ext.)
	215	0,386	3-4	-	3RV2411-0FA10 / 0,42A (ext.)
SEC1	24	2,625	31-32	-	3RV2011-1DA10 / 2,7A (ext.)



### HINWEIS Absicherung

Absicherung nach IEC 60947 | Typenvorschlag mit Siemens Leistungsschalter - Alternativen sind möglich.  
Absicherung für den nordamerikanischen Markt nach UL - siehe Kapitel „Weitere Informationen“.

## Allgemeine Daten

GTIN / EAN	4025515565055
Ursprungsland	Tschechische Republik
Verpackungseinheit	1
Exportkennzeichen	AL: N / ECCN: N
Zolltarifnummer	85043180
Bruttogewicht	kg 1,8
Nettogewicht	kg 1,6

## Weitere Informationen

Gesamtsortiment Transformatoren / Stromversorgungen / Drosseln / Filter

[www.mdexx.com/online-katalog](http://www.mdexx.com/online-katalog)

Kernsortiment Transformatoren

[www.mdexx.com/kernsortiment-transformatoren](http://www.mdexx.com/kernsortiment-transformatoren)

Technische Informationen

[www.mdexx.com/technische-information](http://www.mdexx.com/technische-information)

**e**PLAN / CAD Daten

[www.eplandata.de/portal/de\\_DE/part/MDX.TAM3242-8JN00-0EA0](http://www.eplandata.de/portal/de_DE/part/MDX.TAM3242-8JN00-0EA0)

Service / Support

- Betriebsanleitung [www.mdexx.com/BA\\_T\\_Transformatoren \(TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Zertifikate [www.mdexx.com/downloads/zertifikate](http://www.mdexx.com/downloads/zertifikate)
- EU Konformitätserklärungen [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))
- EAC Zertifizierungen [www.mdexx.com/EAC Transformatoren](http://www.mdexx.com/EAC_Transformatoren)
- UL Zertifizierungen
 

US	<i>Produkt</i>	<a href="http://www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)">www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)</a>
	<i>Isolation</i>	<a href="http://www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)">www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)</a>
	<i>Produkt</i>	<a href="http://www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)">www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)</a>
	<i>Isolation</i>	<a href="http://www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)">www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)</a>

