

Hoja de datos

TAM3442-5AT10-0FA0



Potencia	100 VA
Entrada	400 +/-5% V AC
Salida	230 V AC
Categoría	Transformador de potencia, de control y de aislamiento



Representante de imágenes

Parámetros eléctricos

Fases	1
Potencia nominal	VA 100
Potencia a corto plazo	VA 310
Tensión nominal de entrada	V AC 420-400-380
Corriente nominal de entrada	A AC 0,306-0,322-0,339
Tensión nominal de salida	V AC 230
Corriente nominal de salida	A AC 0,435
Frecuencia	Hz 50...60
Tensión de cortocircuito	% 8,28 20°C
Grupo de conexión	II0
Operación	Funcionamiento continuo
Tiempo de funcionamiento	% 100
Material de bobinado	CU
Pérdidas de bobinado	W 9,20
Pérdidas del hierro	W 6,90
Pérdidas totales	W 16,1
Rendimiento	% 86,0

Estándares


Estándares	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
------------	--

Autorización / Certificado

Aprobaciones	ENE cULus (otras aprobaciones bajo pedido)
Declaración de conformidad	CE

Condiciones ambientales

Temperatura de operación	°C	-25 ... +40
Temperatura de almacenamiento	°C	-25 ... +55
Gama de temperatura ampliada	°C	hasta el +80 (después de la reducción de potencia según las características de carga)

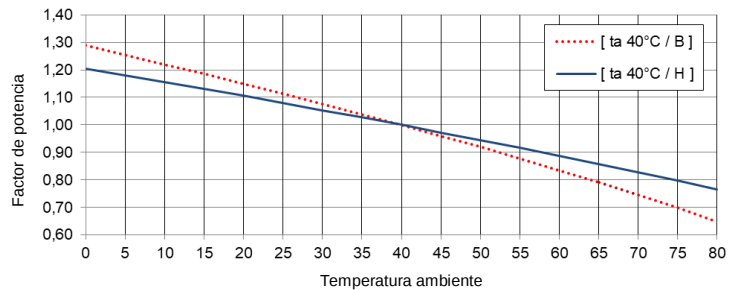

Humedad atmosférica relativa (sin condensación)	%	5 ... 95
Refrigeración		refrigeración natural
Altitud de instalación		hasta 1000m sobre el nivel del mar, también posible con reducción de potencia
Categoría de sobretensión	(según EN 61558)	OVC III
Grado de suciedad	(según EN 61558)	P2

Instalación y ensamblaje

Tipo de conexión	Conexión por conector plano / tornillo
Tipo de montaje	Tornillos / perfiles
Posición de ensamblaje	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Dimensiones (AxLxP)	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Dimensiones de montaje	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Taladro agujero oblongo	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Distancia	ver información técnica en el capítulo „Más información“

Características de seguridad

Clase de aislamiento	según EN	clase B
Clase de aislamiento	según UL	CLASS 130
Grado de protección		IP00 (otros tipos de protección bajo pedido)
Clase de protección		I
Resistencia al cortocircuito		condicionalmente con cobertura

Tabla de conexión



Bloque de terminales

Reverso: 32-31
Frente: 1-2-3-4

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Terminal	Puentes	Protección
PRI1	420	0,306	1-4	-	3RV2411-0EA10 / 0,34 A (ext.)
	400	0,322	1-3	-	3RV2411-0EA10 / 0,35 A (ext.)
	380	0,339	1-2	-	3RV2411-0EA10 / 0,37 A (ext.)
SEC1	230	0,435	31-32	-	3RV2011-0FA10 / 0,44 A (ext.)



NOTA protección

Protección según IEC 60947 | Sugerencia de tipo con disyuntor Siemens - las alternativas son posibles.
Protección para el mercado norteamericano según UL - véase capítulo „Más información“.

Datos generales

GTIN / EAN	4025515564874
País de origen	República Checa
Unidad de empaque	1
Indicador de exportación	AL: N / ECCN: N
Número de arancel aduanero	85043180
Peso bruto	kg 2,2
Peso neto	kg 2,0

Más información

Catálogo completo transformadores / Alimentaciones / Inductancias / Filtros

www.mdexx.com/online-katalog

Gama de productos transformadores

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

Información técnica

www.mdexx.com/technische-information





ePLAN / CAD datos

www.eplandata.de/portal/es_ES/part/MDX.TAM3442-5AT10-0FA0

Servicio / Asistencia

- Manual del usuario www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren (TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
- Certificado www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Declaraciones de conformidad www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW)
- EAC Certificados www.mdexx.com/EAC_Transformatoren
- UL Certificados
 - US *producto* www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
 - aislamiento* www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
 - CA *producto* www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
 - aislamiento* www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

- Anschlüsse:
- ① Flachsteckeranschluss:
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② Schraubanschluss:
eindrätig: 0.5 bis 6mm²
feindrätig: 0.5 bis 4mm²
Anziendrehmoment: 0.5 Nm
Abisolierlänge: 10-11 mm
- connections:
- ① flat plug connection:
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② screw connection:
single wire: 0.5 to 6mm²
finely stranded: 0.5 to 4mm²
tightening torque: 0.5 Nm
stripping length: 10-11 mm

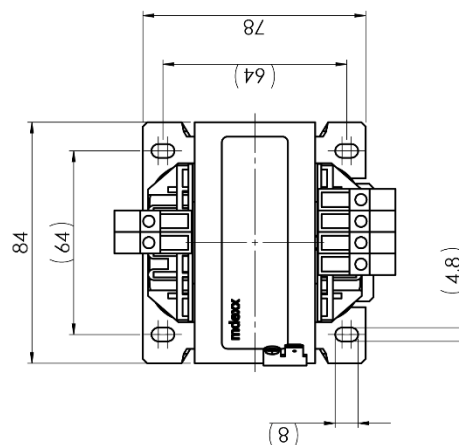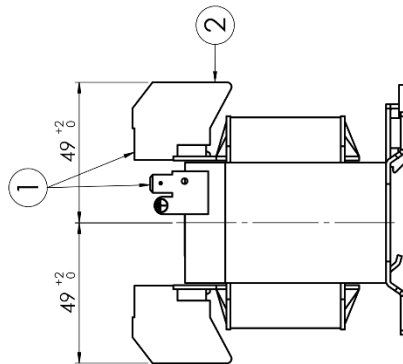

technical specifications			unintolerated dimension ISO 2768-m	scale: 1:1.5 semifinished part	weight: approx.max. 2,0 Kg
project			description		
	Transformer / transformer				
amx	drawn	date	name	E184/2	
	checked	19.10.2011	PKORBEL	E184/2	
	released	05.01.2021	LINNECK	E184/2	
			type TAM344.-		
	size		drawing number	index	sheet
	A 3		MTZAM218-54	E	2 total
replacement for:			replacement through:		

Klemmenanzahl und Position können variieren!
Number of terminals and position can vary!