

Gegevensblad

TAM3842-8EV00-0EA0



Vermogen	160 VA
Ingang	600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230 V AC
Uitgang	42 V AC
Categorie	Net-, stuur- en veiligheidstransformator



Foto vertegenwoordiger

Elektrische parameters

Aantal fasen	1
Nominaal vermogen	VA 160
Kortstondig vermogen	VA 490
Nominale ingangsspanning	V AC 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
Nominale ingangsstroom	A AC 0,333-0,347-0,362-0,384-0,404-0,416-0,433-0,448-0,475-0,499-0,831-0,865
Nominale uitgangsspanning	V AC 42
Nominale uitgangsstroom	A AC 3,810
Frequentie	Hz 50...60
Kortsluitspanning	% 7,13 20°C
Schakelgroep	li0
Bedrijf	continubedrijf
Gebruiksduur	% 100
Wikkelingsmateriaal	CU
Wikkelingsverliezen	W 15,4
Ijzerverliezen	W 9,50
Totale verliezen	W 24,9
Werkingsgraad	% 86,5

Normen

Normen	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
--------	--

Vergunning / Certificaten

Toelatingen	ENE C _{us} (verdere toelatingen mogelijk op wens van de klant)
Declaratie van overeenstemming	CE

Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuur	°C	-25 ... +40
Opslagtemperatuur	°C	-25 ... +55
Uitgebreid temperatuurbereik	°C	tot +80 (na reductie van het vermogen op basis van belasting karakteristiek)



Luchttemperatuur (zonder condensatie)	%	5 ... 95
Koeling		natuurlijke koeling
Plaatsinghoogte		tot en met 1000m boven zeeniveau, bovendien met vermogenreductie mogelijk
Categorie van overspanning (volgens EN 61558)		OVC III
Verontreinigingsgraad (volgens EN 61558)		P2


Inbouw en montage

Aansluitsoort	Schroef-/vlakstekeraansluiting
Bevestigingssoort	Schroeven / DIN-rail
Inbouwpositie	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Afmetingen (HxBxD)	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Bevestigingsmaten	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Slobgat	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Afstand	zie technische informatie in hoofdstuk „Verdere informatie“

Veiligheid-eigenschappen

Isolatie stofklas	volgens EN	klas B
Isolatie stofklas	volgens UL	CLASS 130
Beschermingssoort		IP00 (verdere beschermingstypen op verzoek)
Elektrische veiligheidsklasse		I
Kortsluitvastheid		voorwaardelijk met afscherming

Aansluitingstabel



Aansluitdoos

Achterkant: 32-31
Voorkant: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Aansluiting 	Verbinding 	Beveiliging
PRI1	600	0,333	1-8	4-5	3RV2411-0FA10 / 0,37 A (ext.)
	575	0,347	1-8	4-6	3RV2411-0FA10 / 0,38 A (ext.)
	550	0,362	1-8	4-7	3RV2411-0FA10 / 0,40 A (ext.)
	525	0,384	1-8	3-5	3RV2411-0FA10 / 0,42 A (ext.)
	500	0,404	1-8	3-6	3RV2411-0FA10 / 0,44 A (ext.)
	480	0,416	1-8	3-7	3RV2411-0GA10 / 0,46 A (ext.)
	460	0,433	1-8	3-7	3RV2411-0GA10 / 0,48 A (ext.)
	440	0,448	1-8	2-5	3RV2411-0GA10 / 0,50 A (ext.)
	415	0,475	1-8	2-6	3RV2411-0GA10 / 0,53 A (ext.)
	400	0,499	1-8	2-7	3RV2411-0GA10 / 0,55 A (ext.)
	240	0,831	1-8	1-7 3-8	3RV2411-0KA10 / 0,96 A (ext.)
	230	0,865	1-8	1-7 3-8	3RV2411-0KA10 / 1,00 A (ext.)
SEC1	42	3,810	31-32	-	3RV2011-1FA10 / 3,9 A (ext.)



OPMERKING beveiliging

Beveiliging volgens IEC 60947 | Typeontwerp met Siemens krachtschakelaar - alternatieven zijn mogelijk.
Afscherming voor Noord-Amerikaanse markt volgens UL - zie hoofdstuk „Verdere informatie“.

Algemene gegevens

GTIN / EAN	4025515515364
Land van oorsprong	Tsjechische Republiek
Verpakkingseenheid	1
Exportkenmerk	AL: N / ECCN: N
Douanetarief nummer	85043180
Brutogewicht	kg 3,0
Nettogewicht	kg 2,8

Verdere informatie

Compleet assortiment transformatoren / Voedingen / Reactoren / Filters

www.mdexx.com/online-katalog

Kernassortiment transformatoren

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

Technische informatie

www.mdexx.com/technische-informatie


ePLAN / CAD gegevens

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM3842-8EV00-0EA0

Klantenservice / Ondersteuning

- Handleiding [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren\(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Certificaten www.mdexx.com/downloads/zertifikate

- EU Declaraties van overeenstem. [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))
- EAC Certificatie www.mdexx.com/EAC Transformatoren
- UL Certificatie
 - US
 - product* [www.mdexx.com/XPTO2.E92271 \(TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTO2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV))
 - isolatie* [www.mdexx.com/OBJY2.E106597 \(CTB130, CTB155, ADS180, CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180))
 - CA
 - product* [www.mdexx.com/XPTO8.E92271 \(TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTO8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV))
 - isolatie* [www.mdexx.com/OBJY8.E106597 \(CTB130, CTB155, ADS180, CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180))

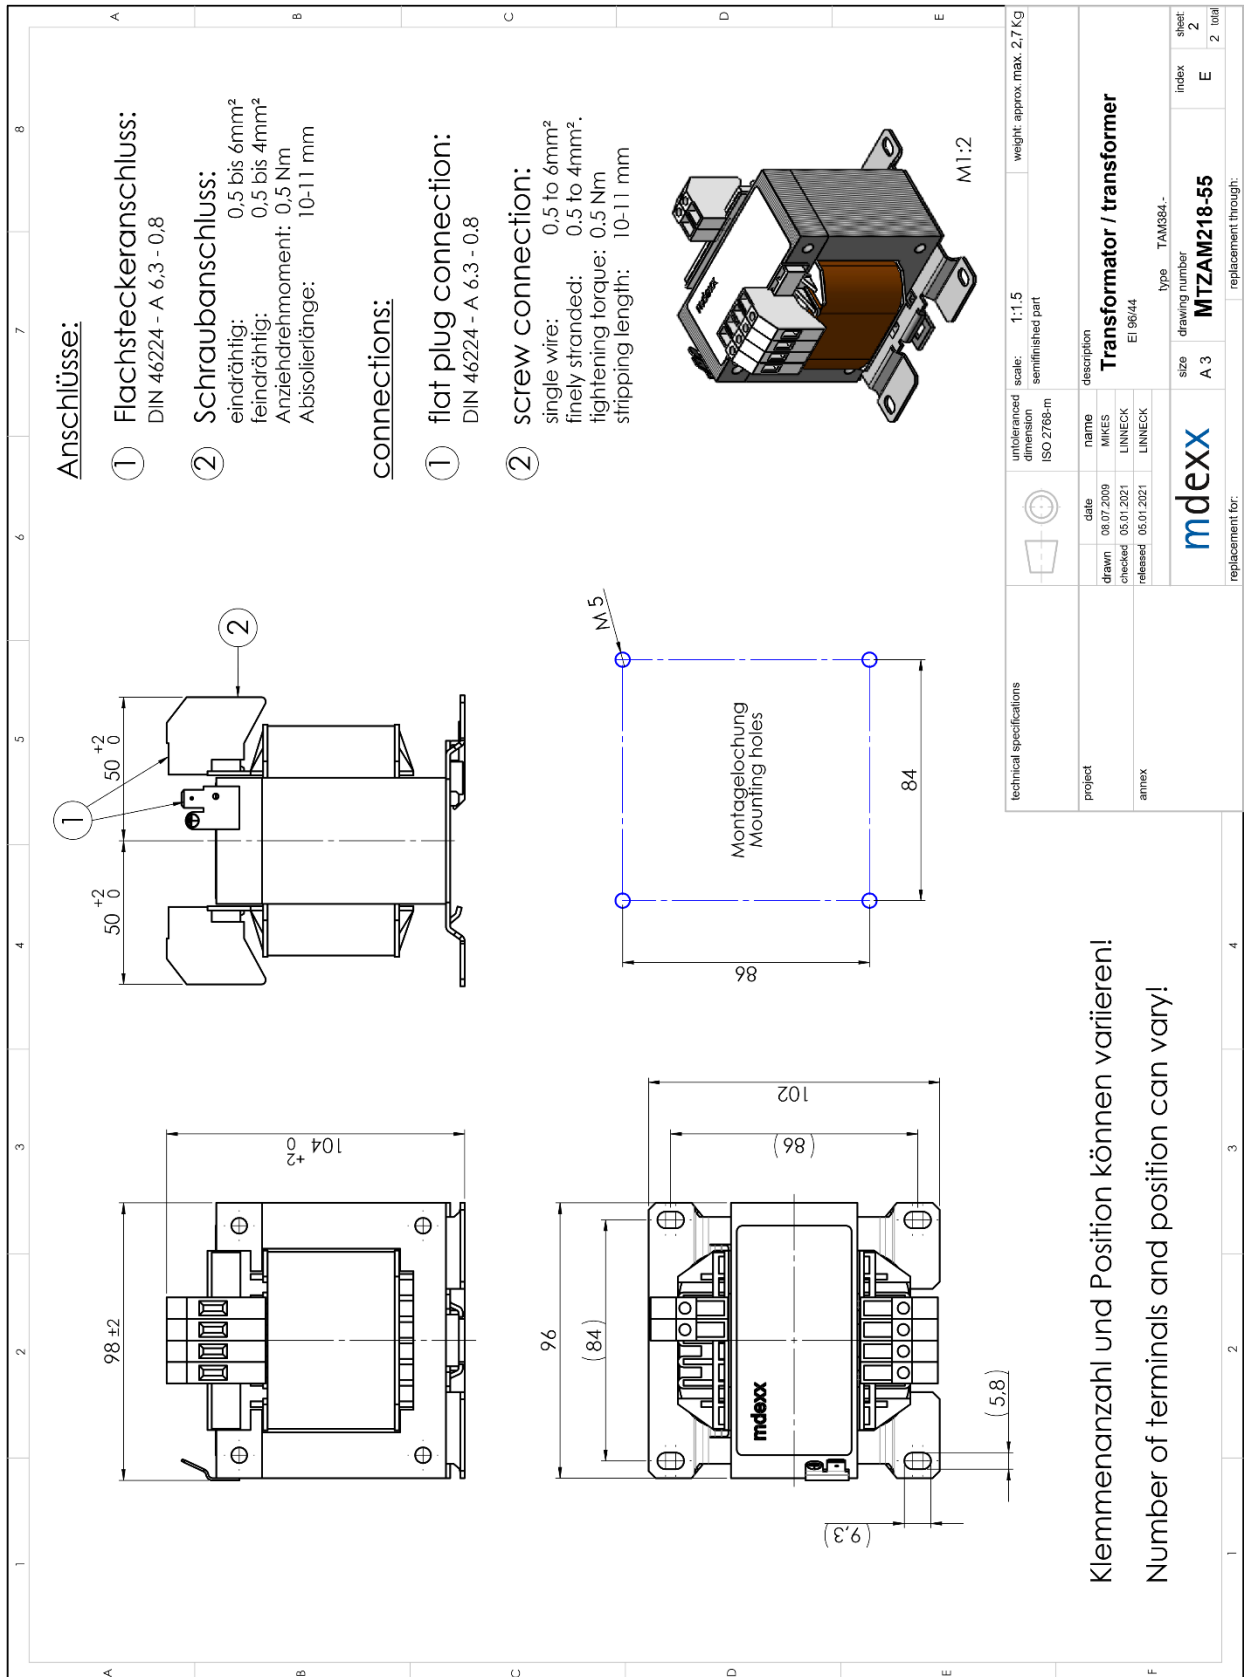

Klemmenanzahl und Position können variieren!