

Datenblatt

TAM4042-8DD40-0FA0



Leistung	250 VA
Eingang	550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208 V AC
Ausgang	230-115 (2x115) V AC
Kategorie	Netz-, Steuer- und Trenntransformator




Abbildung ähnlich

Elektrische Parameter

Phasen	1
Nennleistung	VA 250
Kurzzeitleistung	VA 850
Eingangsnennspannung	V AC 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
Eingangsnennstrom	A AC 0,534-0,559-0,587-0,612-0,638-0,668-0,708-0,734-0,768-1,277-1,412
Ausgangsnennspannung	V AC 230-115
Ausgangsnennstrom	A AC 1,087-2,174
Frequenz	Hz 50...60
Kurzschlussspannung	% 5,40 20°C
Schaltgruppe	li0
Betrieb	Dauerbetrieb
Betriebsdauer	% 100
Wicklungsmaterial	CU
Wicklungsverluste	W 18,3
Eisenverluste	W 12,4
Gesamtverluste	W 30,7
Wirkungsgrad	% 89,0

Normen


Normen	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
--------	--

Zulassung / Zertifikate

Approbationen	ENE C _{us} (weitere Approbationen auf Kundenwunsch möglich)
Konformitätserklärung	CE

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	°C	-25 ... +40
Lagertemperatur	°C	-25 ... +55
Erweiterter Temperaturbereich	°C	bis zu +80 (nach Leistungsreduzierung entsprechend der Belastungskennlinien)

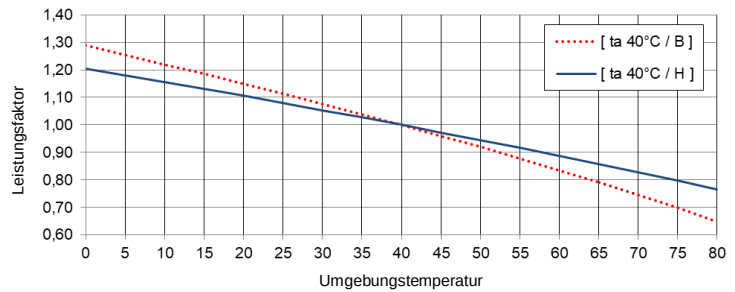

Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	%	5 ... 95
Kühlung		natürliche Kühlung
Aufstellhöhe		bis 1000m über nN, darüber hinaus mit Leistungsreduzierung möglich
Überspannungskategorie	(nach EN 61558)	OVC III
Verschmutzungsgrad	(nach EN 61558)	P2


Einbau und Montage

Anschlussart	Schraub-/Flachsteck-Anschluss
Befestigungart	Schrauben / Hutschiene
Einbaulage	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Abmessungen (HxBxT)	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Befestigungsmaße	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Bohrung langloch	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Abstand	siehe Technische Informationen im Kapitel „Weitere Informationen“

Sicherheitseigenschaften

Isolierstoffklasse	nach EN	Klasse B
Isolierstoffklasse	nach UL	CLASS 130
Schutzart		IP00 (weitere Schutzarten auf Anfrage)
Schutzklasse		I
Kurzschlussfestigkeit		Bedingt mit Absicherung

Anschlussstabelle



Klemmenleiste

Rückseite: 34-33-32-31
Vorderseite: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Anschluss	Verbindung	Absicherung
PRI1	550	0,534	1-8	4-5	3RV2411-0HA10 / 0,59A (ext.)
	525	0,559	1-8	3-5	3RV2411-0HA10 / 0,62A (ext.)
	500	0,587	1-8	2-5	3RV2411-0HA10 / 0,65A (ext.)
	480	0,612	1-8	2-5	3RV2411-0HA10 / 0,68A (ext.)
	460	0,638	1-8	4-6	3RV2411-0HA10 / 0,71A (ext.)
	440	0,668	1-8	3-6	3RV2411-0HA10 / 0,74A (ext.)
	415	0,708	1-8	3-7	3RV2411-0JA10 / 0,78A (ext.)
	400	0,734	1-8	2-6	3RV2411-0JA10 / 0,81A (ext.)
	380	0,768	1-8	2-7	3RV2411-0JA10 / 0,85A (ext.)
	230	1,277	1-8	1-6 4-8	3RV2411-1AA10 / 1,4A (ext.)
	208	1,412	1-8	1-7 3-8	3RV2411-1BA10 / 1,6A (ext.)
SEC1	230	1,087	31-34	32-33	3RV2011-0KA10 / 1,1A (ext.)
	115	2,174	31-34	31-32 33-34	3RV2011-1CA10 / 2,2A (ext.)



HINWEIS Absicherung

Absicherung nach IEC 60947 | Typenvorschlag mit Siemens Leistungsschalter - Alternativen sind möglich.
Absicherung für den nordamerikanischen Markt nach UL - siehe Kapitel „Weitere Informationen“.

Allgemeine Daten

GTIN / EAN	4025515564324
Ursprungsland	Tschechische Republik
Verpackungseinheit	1
Exportkennzeichen	AL: N / ECCN: N
Zolltarifnummer	85043180
Bruttogewicht	kg 4,0
Nettogewicht	kg 3,8

Weitere Informationen

Gesamtsortiment Transformatoren / Stromversorgungen / Drosseln / Filter

www.mdexx.com/online-katalog

Kernsortiment Transformatoren

www.mdexx.com/kernsortiment-transformatoren

Technische Informationen

www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD Daten


www.eplandata.de/portal/de_DE/part/MDX.TAM4042-8DD40-0FA0

Service / Support

▪ Betriebsanleitung [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren \(TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren_(TAM,_TAP,_TAT,_TAU,_TBT,_TBU))

- Zertifikate www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Konformitätserklärungen [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))
- EAC Zertifizierungen www.mdexx.com/EAC Transformatoren
- UL Zertifizierungen

US	<i>Produkt</i> www.mdexx.com/XPTO2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV) <i>Isolation</i> www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
CA	<i>Produkt</i> www.mdexx.com/XPTO8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV) <i>Isolation</i> www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

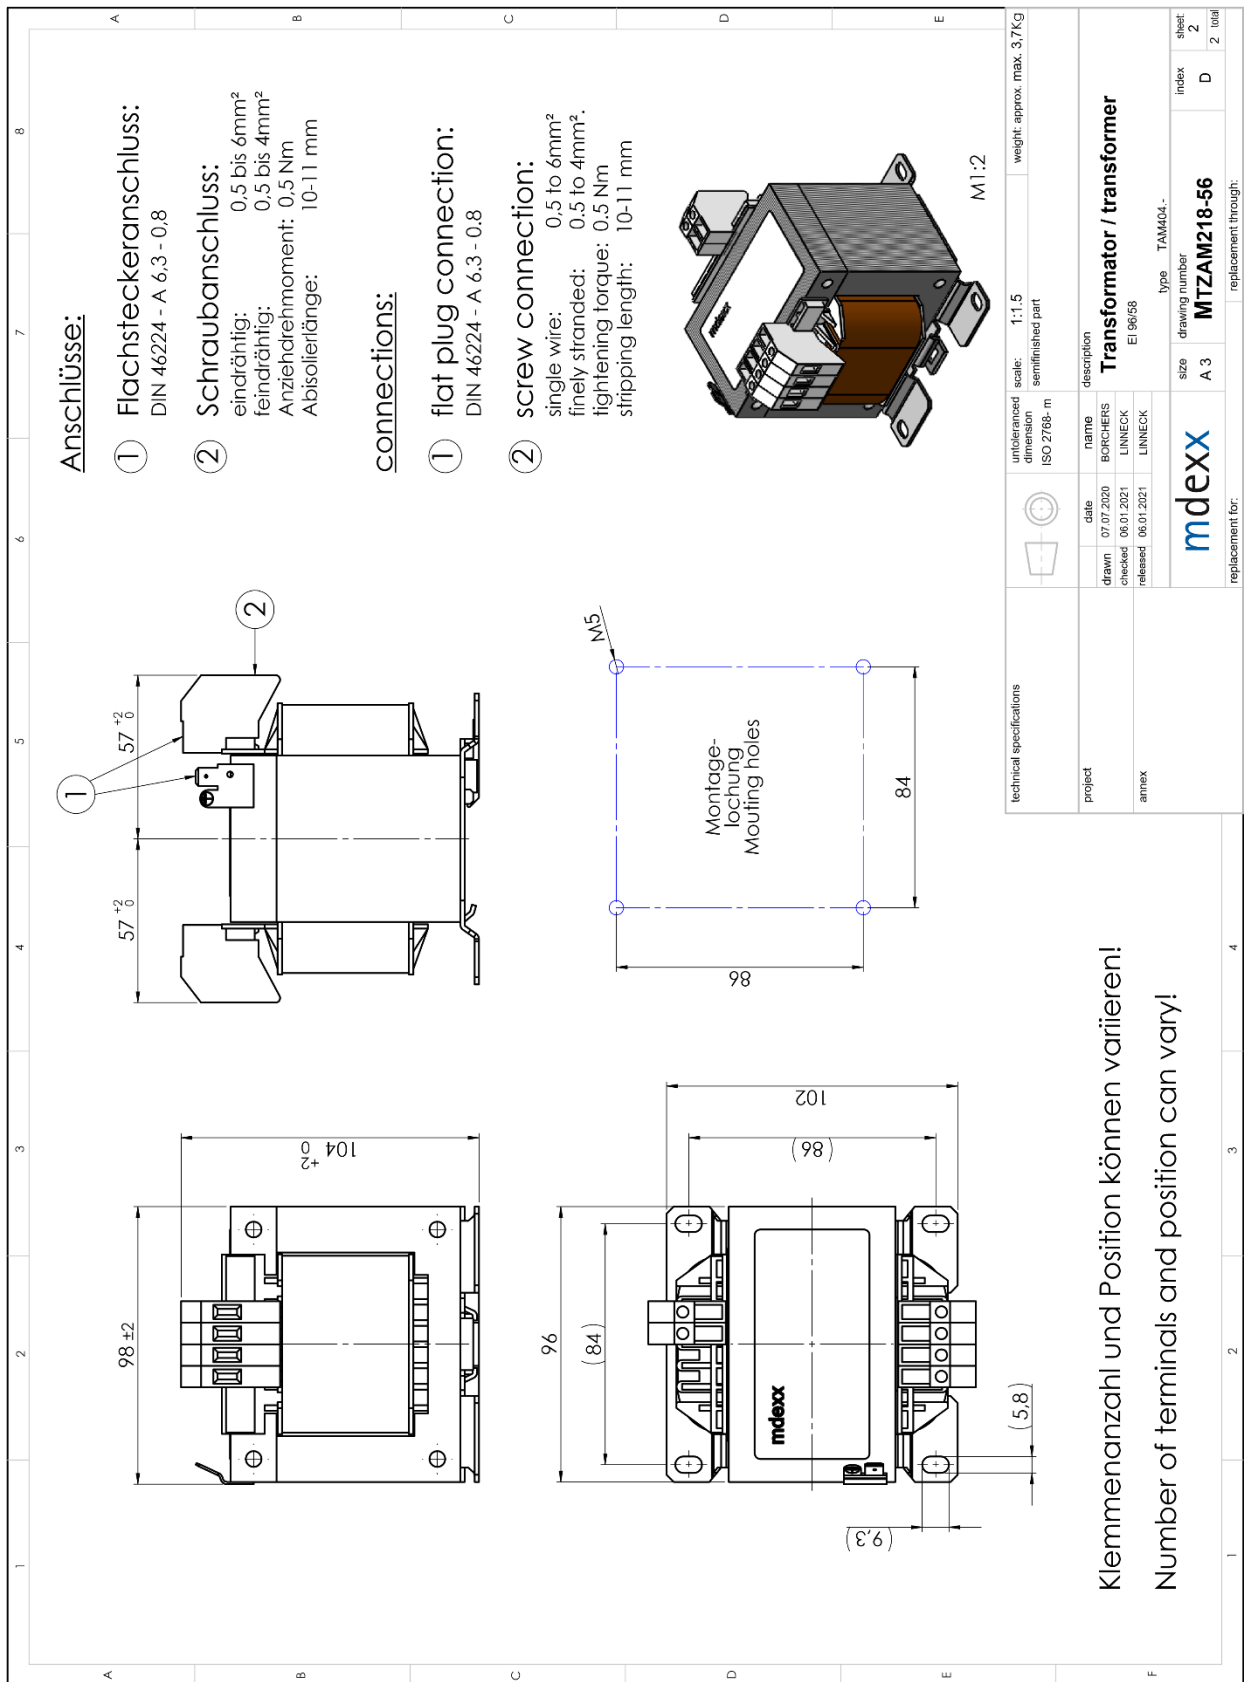

Klemmenanzahl und Position können variieren!
Number of terminals and position can vary!