




Мощность	250 VA
Вход	550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208 V AC
Выход	42 V AC
Категория	Сетевой, управляющий и разделительный трансформатор с повышенным уровнем изоляции



Представитель изображения

Электрические параметры

Число фаз	1
Номинальная мощность	VA 250
Кратковременная мощность	VA 850
Номинальное входное напряжение	V AC 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
Номинальный входной ток	A AC 0,537-0,559-0,591-0,615-0,642-0,674-0,710-0,739-0,782-1,284-1,419
Номинальное выходное напряжение	V AC 42
Номинальный выходной ток	A AC 5,952
Частота	Hz 50...60
Напряжение короткого замыкания	% 5,45 20°C
Векторная группа	li0
Тип работы	постоянный режим работы
Продолжительность работы	% 100
Материал обмоток	CU
Потери в обмотках	W 18,1
Потери в сердечнике	W 12,4
Суммарные потери	W 30,5
Эффективность (КПД)	% 89,1

Нормы


Нормы	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
-------	--

Допуски / Сертификаты

Аппробация	EAC с RU us (Дополнительная аппробация по желанию заказчика)
Сертификат соответствия	CE

Условия окружающей среды

Рабочая температура	°C	-25 ... +40
Температура хранения	°C	-25 ... +55
Расширенный температурный диапазон	°C	вплоть до +80 (после снижения мощности в соответствии с графиком)

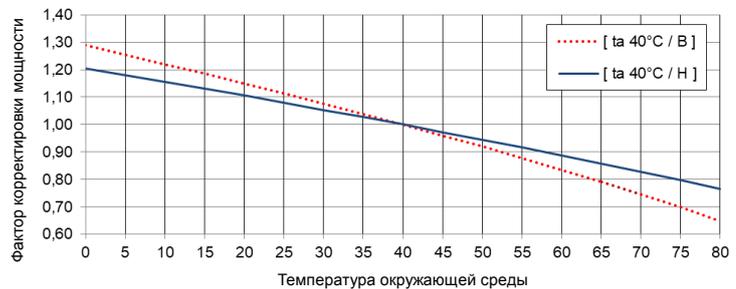

Относительная влажность (без конденсата)	%	5 ... 95
Охлаждение		естественное охлаждение
Высота установки		до 1000м над уровнем моря, при превышении возможна работа на пониженной мощности
Категория перенапряжения (согласно EN 61558)		OVC III
Уровень загрязнения (согласно EN 61558)		P2


Установка и монтаж

Способ подключения	Резьбовое соединение / Плоский штекер
Способ крепления	Винтовое крепление / Крепёжная шина
Монтажное положение	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Габаритные размеры (ВхДхТ)	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Крепёжные размеры	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Удлиненное отверстие	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Расстояние	см. техническую информацию в разделе „Дополнительная информация“

Характеристики по безопасности

Класс изоляции	согласно EN	класс B
Класс изоляции	согласно UL	CLASS 130
Класс защиты		IP00 (дополнительные степени защиты опционально)
Класс защиты		I
Противостояние токам короткого замыкания		условно при дополнительной защите

Таблица подключений



Клеммный блок

Задняя сторона: 32-31

Передняя сторона: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _n [V AC]	I _n [A AC]	Точки подключения 	Соединение 	Защита
PRI1	550	0,537	1-8	4-5	3RV2411-0HA10 / 0,59A (ext.)
	525	0,559	1-8	3-5	3RV2411-0HA10 / 0,62A (ext.)
	500	0,591	1-8	2-5	3RV2411-0HA10 / 0,65A (ext.)
	480	0,615	1-8	2-5	3RV2411-0HA10 / 0,68A (ext.)
	460	0,642	1-8	4-6	3RV2411-0HA10 / 0,71A (ext.)
	440	0,674	1-8	3-6	3RV2411-0HA10 / 0,74A (ext.)
	415	0,710	1-8	3-7	3RV2411-0HA10 / 0,78A (ext.)
	400	0,739	1-8	2-6	3RV2411-0JA10 / 0,81A (ext.)
	380	0,777	1-8	2-7	3RV2411-0JA10 / 0,86A (ext.)
	230	1,284	1-8	1-6 4-8	3RV2411-1AA10 / 1,40A (ext.)
208	1,419	1-8	1-7 3-8	3RV2411-0HA10 / 1,55A (ext.)	
SEC1	42	5,952	31-32	-	3RV2011-1HA10 / 6,0A (ext.)



УКАЗАНИЕ защита

Защита согласно IEC 60947 | Предложение защиты с АЗС Фирмы Сименс - альтернативы возможны. Предложение защиты для северной Америки согласно UL - смотреть в разделе „Дополнительная информация“.

Общая информация

GTIN / EAN	4025515516804
Страна изготовления	Чешская республика
Количество в упаковке	1
Экспортная маркировка	AL: N / ECCN: N
Номер тарифа таможи	85043180
Вес, брутто	kg 4,1
Вес, нетто	kg 3,9

Дополнительная информация

Полный сортимент трансформаторов / источников питания / дроссельных катушек / индуктивных фильтров
www.mdexx.com/online-katalog

Сортимент трансформаторов
www.mdexx.com/core-products-range-transformers


Техническая информация
www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD Данные
www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM4042-8DV00-0EA0

Служба поддержки
 ▪ Инструкция по эксплуатации www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren (TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)

- Сертификаты www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Сертификаты соответствия [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))
- EAC Сертификаты www.mdexx.com/EAC Transformatoren
- UL Сертификаты
 - US *продукт* [www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 \(TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV))
 - изоляция* [www.mdexx.com/OBJY2.E106597 \(CTB130, CTB155, ADS180, CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180))
 - CA *продукт* [www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 \(TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV))
 - изоляция* [www.mdexx.com/OBJY8.E106597 \(CTB130, CTB155, ADS180, CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180))

Габаритный чертеж

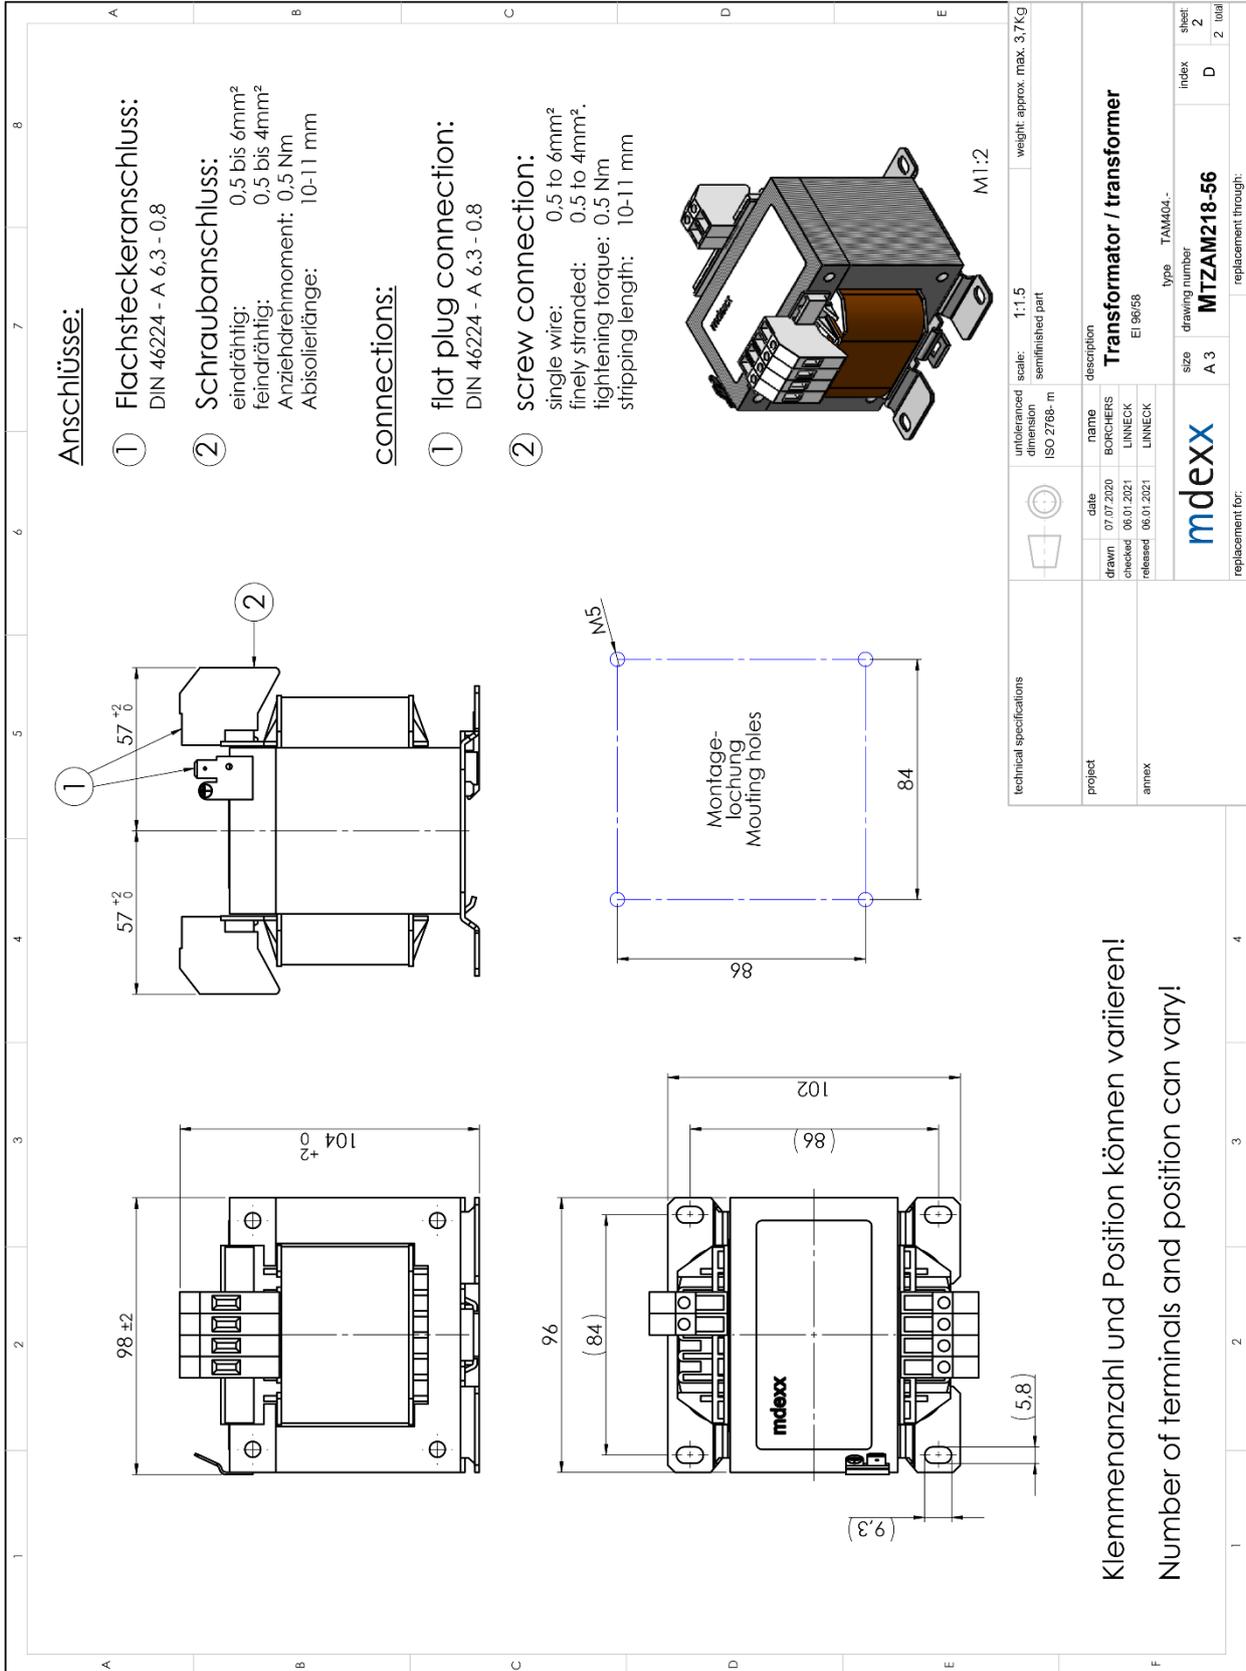


Anschlüsse:

- ① Flachsteckeranschluss:
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② Schraubanschluss:
eindrängig: 0.5 bis 6mm²
feindrängig: 0.5 bis 4mm²
Anziehdrehmoment: 0.5 Nm
Abisolierlänge: 10-11 mm

connections:

- ① flat plug connection:
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② screw connection:
single wire: 0.5 to 6mm²
finely stranded: 0.5 to 4mm²
tightening torque: 0.5 Nm
stripping length: 10-11 mm



Klemmenanzahl und Position können variieren!
Number of terminals and position can vary!

CONFIDADO COMO SECRETO INDUSTRIAL
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

ALS BETRIEBESGHEHEMNIS ANVERTRAUT
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

PROPRIETARY DATA
ALL RIGHTS RESERVED