

## Fiche technique

TAM4042-8JN00-0EA0



|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Puissance</b> | 250 VA                                                  |
| <b>Entrée</b>    | 400-230 +/-15V V AC                                     |
| <b>Sortie</b>    | 24 V AC                                                 |
| <b>Catégorie</b> | Transformateur de puissance, de commande et de sécurité |



Représentant l'image

## Paramètres électriques

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Phases                     | 1                                        |
| Puissance nominale         | VA 250                                   |
| Puissance du court-circuit | VA 850                                   |
| Tension nominale d'entrée  | V AC 415-400-385-245-230-215             |
| Courant nominal d'entrée   | A AC 0,717-0,744-0,773-1,215-1,294-1,384 |
| Tension nominale de sortie | V AC 24                                  |
| Courant nominal de sortie  | A AC 10,4                                |
| Fréquence                  | Hz 50...60                               |
| Tension de court-circuit   | % 5,77   20°C                            |
| Couplage                   | li0                                      |
| Opération                  | Fonctionnement continu                   |
| Durée de fonctionnement    | % 100                                    |
| Matériel de bobinage       | CU                                       |
| Pertes d'enroulement       | W 19,6                                   |
| Pertes du fer              | W 12,3                                   |
| Pertes totales             | W 31,9                                   |
| Rendement                  | % 89,0                                   |

## Normes


|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Normes | EN 61558-2-1, -2-2, -2-6<br>UL 5085 / XPTQ2-8.E92271 |
|--------|------------------------------------------------------|

## Autorisation / Certificat

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Autorisations             | ENE cULus   (autres autorisations sur demande) |
| Déclaration de conformité | CE                                             |

## Conditions environnementales

|                              |    |                                                                                       |
|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de service       | °C | -25 ... +40                                                                           |
| Température de stockage      | °C | -25 ... +55                                                                           |
| Gamme de température étendue | °C | jusqu'à +80 (après réduction de puissance en fonction des caractéristiques de charge) |

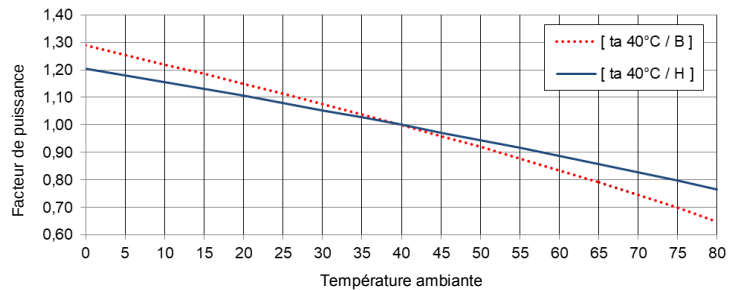

|                                                |                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humidité de l'air relative (sans condensation) | %                | 5 ... 95                                                                                    |
| Refroidissement                                |                  | refroidissement naturel                                                                     |
| Altitude d'installation                        |                  | jusqu'à 1000m au dessus du niveau de la mer, également possible avec réduction de puissance |
| Catégorie de surtension                        | (selon EN 61558) | OVC III                                                                                     |
| Degré de salissure                             | (selon EN 61558) | P2                                                                                          |


## l'implantation et montage

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion     | Connecteur plat / a vis                                               |
| Type de montage       | Vis / profile symétrique                                              |
| Position de montage   | voir „Cotation“ à la fin du document                                  |
| Dimensions (HxLxP)    | voir „Cotation“ à la fin du document                                  |
| Dimensions de montage | voir „Cotation“ à la fin du document                                  |
| Alésage trou oblong   | voir „Cotation“ à la fin du document                                  |
| Distance              | voir les informations techniques dans le chapitre „Plus informations“ |

## Fonctions de sécurité

|                        |          |                                               |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Classe d'isolement     | selon EN | classe B                                      |
| Classe d'isolement     | selon UL | CLASS 130                                     |
| Degré de protection    |          | IP00 (autres types de protection sur demande) |
| Classe de protection   |          | I                                             |
| Tenue au court-circuit |          | conditionnellement avec couverture            |

## Table de connexion



### Bornier

Face arrière: 32-31  
Face avant: 1-2-3-4-5

|      | U <sub>N</sub> [V AC] | I <sub>N</sub> [A AC] | Terminal | Connexion | Protection                   |
|------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------------|
| PRI1 | 415                   | 0,717                 | 1-5      | -         | 3RV2411-0JA10 / 0,78A (ext.) |
|      | 400                   | 0,744                 | 2-5      | -         | 3RV2411-0JA10 / 0,81A (ext.) |
|      | 385                   | 0,773                 | 3-5      | -         | 3RV2411-0JA10 / 0,85A (ext.) |
|      | 245                   | 1,215                 | 1-4      | -         | 3RV2411-1AA10 / 1,36A (ext.) |
|      | 230                   | 1,294                 | 2-4      | -         | 3RV2411-1AA10 / 1,42A (ext.) |
|      | 215                   | 1,384                 | 3-4      | -         | 3RV2411-1AA10 / 1,48A (ext.) |
| SEC1 | 24                    | 10,4                  | 31-32    | -         | 3RV2011-1KA10 / 10,5A (ext.) |



### AVERTISSEMENT protection

Protection selon IEC 60947 | Suggestion de type avec disjoncteur Siemens - des alternatives sont possibles.  
Protection pour le marché nord-américain selon UL - voir chapitre „Plus informations“.

## Données générales

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| GTIN / EAN               | 4025515516989      |
| Pays d'origine           | République tchèque |
| Unité d'emballage        | 1                  |
| Indicateur d'exportation | AL: N / ECCN: N    |
| Numéro de tarif douanier | 85043180           |
| Poids brut               | kg 4,0             |
| Poids net                | kg 3,8             |

## Plus informations

Catalogue complet Transformateurs / Alimentations / Bobines / Filtres

[www.mdexx.com/online-katalog](http://www.mdexx.com/online-katalog)

Gamme de produits transformateurs

[www.mdexx.com/gamme-de-produits-transformateurs](http://www.mdexx.com/gamme-de-produits-transformateurs)

Informations techniques

[www.mdexx.com/technische-information](http://www.mdexx.com/technische-information)

ePLAN / CAD données

[www.eplandata.de/portal/fr\\_FR/part/MDX.TAM4042-8JN00-0EA0](http://www.eplandata.de/portal/fr_FR/part/MDX.TAM4042-8JN00-0EA0)

Service / Assistance

- Manuel d'utilisation [www.mdexx.com/BA\\_T\\_Transformatoren](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren) (TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
- Certificat [www.mdexx.com/downloads/zertifikate](http://www.mdexx.com/downloads/zertifikate)
- EU Déclarations de conformité [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558) (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW)
- EAC Certificats [www.mdexx.com/EAC\\_Transformatoren](http://www.mdexx.com/EAC_Transformatoren)
- UL Certificats
 

|    |           |                                                                                                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US | produit   | <a href="http://www.mdexx.com/XPTQ2.E92271">www.mdexx.com/XPTQ2.E92271</a> (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)     |
|    | isolation | <a href="http://www.mdexx.com/OBJY2.E106597">www.mdexx.com/OBJY2.E106597</a> (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180) |
| CA | produit   | <a href="http://www.mdexx.com/XPTQ8.E92271">www.mdexx.com/XPTQ8.E92271</a> (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)     |
|    | isolation | <a href="http://www.mdexx.com/OBJY8.E106597">www.mdexx.com/OBJY8.E106597</a> (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180) |

