



Výkon	400 VA
Vstup	600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230 V AC
Výstup	24 V AC
Kategorie	Síťový transformátor pro řídicí obvody, bezpečnostní



Reprezentativní obrázek

Elektrické parametry

Počet fází	1
Jmenovitý výkon	VA 400
Krátkodobé přetížení	kVA 1,44
Jmenovité vstupní napětí	V AC 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
Jmenovitý vstupní proud	A AC 0,766-0,800-0,834-0,885-0,930-0,958-0,997-1,033-1,094-1,149-1,916-1,994
Jmenovité výstupní napětí	V AC 24
Jmenovitý výstupní proud	A AC 16,7
Kmitočet	Hz 50...60
Napětí nakrátko	% 4,40 20°C
Spínací skupina	li0
Druh provozu	nepřetržitý
Zatěžovatel	% 100
Materiál vinutí	CU
Ztráty ve vinutí	W 0,00
Ztráty v železe	W 0,00
Celkové ztráty	W 39,6
Účinnost	% 91,0

Normy


Normy	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
-------	--

Povolení / Certifikáty

Schválení	ENE cULus (další schválení dle požadavku zákazníka)
Prohlášení o shodě	CE

Pracovní podmínky

Rozsah pracovních teplot	°C	-25 ... +40
Rozsah skladovacích teplot	°C	-25 ... +55
Rozšířený rozsah pracovních teplot	°C	až do +80 (po snížení výkonu podle zatěžovací křivky)

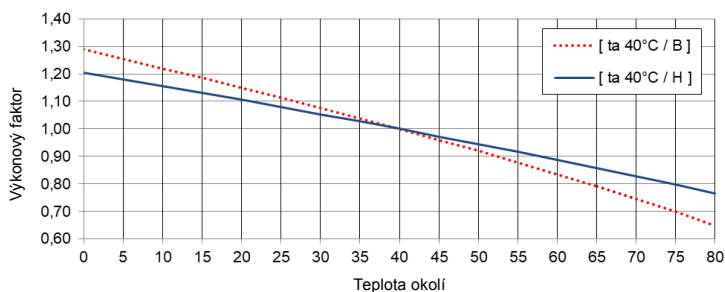

Relativní vlhkost (bez kondenzace)	%	5 ... 95
Chlazení		přirozené chlazení
Nadmořská výška pro instalaci		do 1000m nad mořem, vyšší nadmořská výška jen při snížení výkonu
Kategorie přepětí	(dle EN 61558)	OVC III
Stupeň znečištění	(dle EN 61558)	P2


Upevnění a montáž

Způsob připojení	Šroubové / fastonové připojení
Typ montáže	Šroubový
Montážní poloha	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Rozměry (VxŠxH)	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Montážní rozměry	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Oválný otvor	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Vzdálenost	viz technické informace v kapitole „Další informace“

Bezpečnostní funkce

Klasifikace izolace	dle EN	třída B
Klasifikace izolace	dle UL	CLASS 130
Stupeň ochrany		IP00 (jiný stupeň ochrany na vyžádání)
Třída ochrany		I
Zkratová odolnost		podmínečně s ochranným prvkem

Tabulka připojení



Svorkovnice

Zadní strana: 32-31
Přední strana: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Připojení	Propojení	Jištění
PRI1	600	0,766	1-8	4-5	3RV2411-0JA10/ 0,84A (ext.)
	575	0,800	1-8	4-6	3RV2411-0JA10/ 0,88A (ext.)
	550	0,834	1-8	4-7	3RV2411-0JA10/ 0,92A (ext.)
	525	0,855	1-8	3-5	3RV2411-0JA10/ 0,97A (ext.)
	500	0,930	1-8	3-6	3RV2411-0JA10/ 1,00A (ext.)
	480	0,958	1-8	3-7	3RV2411-0KA10/ 1,05A (ext.)
	460	0,997	1-8	3-7	3RV2411-0KA10/ 1,10A (ext.)
	440	1,033	1-8	2-5	3RV2411-0KA10/ 1,15A (ext.)
	415	1,094	1-8	2-6	3RV2411-0KA10/ 1,20A (ext.)
	400	1,149	1-8	2-7	3RV2411-0KA10/ 1,25A (ext.)
	240	1,916	1-8	1-7/3-8	3RV2411-1CA10/ 2,10A (ext.)
	230	1,994	1-8	1-7/3-8	3RV2411-1CA10/ 2,20A (ext.)
SEC1	24	16,7	31-32	-	3RV2021-4BA10/ 16,8A (ext.)



POZNÁMKA jištění

Jištění dle IEC 60947 | Návrh typu se Siemens jističi - alternativy jsou možné.
Jištění pro severoamerický trh dle UL - viz kapitola „Další informace“.

Všeobecné údaje

GTIN / EAN	4025515520887
Země původu	Česká republika
Balící jednotka	1
Označení exportu	AL: N / ECCN: N
Číslo celního sazebníku	85043180
Celková hmotnost - brutto	kg 6,1
Čistá hmotnost - netto	kg 5,8

Další informace

Kompletní katalog transformátorů / napájecích zdrojů / tlumivků / filtrů

www.mdexx.com/online-katalog

Základní produktová řada transformátorů

www.mdexx.com/zakladni-produktova-rada-transformatoru

Technické informace

www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD data

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM4642-8EN00-0EAO

Servis / Podpora

- Návod k použití [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren\(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Certifikáty www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Prohlášení o shodě [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))

- EAC Certifikace
- UL Certifikace

US		www.mdexx.com/EAC Transformatoren
	produkt	www.mdexx.com/XPTO2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
CA	izolace	www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
	produkt	www.mdexx.com/XPTO8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
	izolace	www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)


Rozměrový výkres

Anschlüsse:





- ① Flachsteckeranschluss:
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② Schraubanschluss:
eindrähtig: 0.5 bis 6mm²
feindrähtig: 0.5 bis 4mm²
Anziehdrehmoment: 0.5 Nm
Abisolierlänge: 10-11 mm

connections:

- ① flat plug connection:
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② screw connection:
single wire: 0.5 to 6mm²
finely stranded: 0.5 to 4mm²
tightening torque: 0.5 Nm
stripping length: 10-11 mm



M1:3

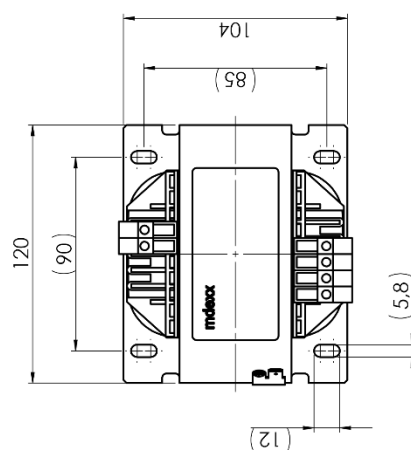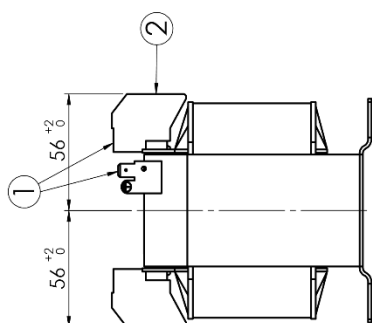

C	Schriftkopf auf Englisch umgestellt.				modification		11.11.2020		BORCHERS		
index	technical specifications				untoleranced dimension		scale: 1:2		weight: approx. max. 5.4kg		
					ISO 2768- m		semifinished part				
project					name		description				
					BORCHERS		Transformer / transformer				
amex					date		EI 120/52				
					drawn 13.09.2016						
					checked 08.01.2021		LINNECK				
				released 08.01.2021		LINNECK					
						Type TAM464 -					
						size A 3		drawing number MTZAM218-58		sheet 1	
										1 total	
										replacement through:	

Klemmenanzahl und Position können variieren!
Number of terminals and positions can vary!