



Puissance	630 VA
Entrée	690 +/-5% V AC
Sortie	230 V AC
Catégorie	Transformateur de puissance, de commande et d'isolement



Représentant l'image

Paramètres électriques

Phases	1
Puissance nominale	VA 630
Puissance du court-circuit	kVA 2,35
Tension nominale d'entrée	V AC 725-690-655
Courant nominal d'entree	A AC 0,97-1,02-1,08
Tension nominale de sortie	V AC 230
Courant nominal de sortie	A AC 2,74
Fréquence	Hz 50...60
Tension de court-circuit	% 4,24 20°C
Couplage	li0
Opération	Fonctionnement continu
Durée de fonctionnement	% 100
Matériel de bobinage	CU
Pertes d'enroulement	W 27,8
Pertes du fer	W 25,0
Pertes totales	W 52,8
Rendement	% 92,0

Normes

Normes	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
--------	--------------------------

Autorisation / Certificat

Autorisations	ENEC (autres autorisations sur demande)
Déclaration de conformité	CE

Conditions environnementales

Température de service	°C	-25 ... +40
Température de stockage	°C	-25 ... +55
Gamme de température étendue	°C	jusqu'à +80 (après réduction de puissance en fonction des caractéristiques de charge)



Humidité de l'air relative (sans condensation)	%	5 ... 95
Refroidissement		refroidissement naturel
Altitude d'installation		jusqu'à 1000m au dessus du niveau de la mer, également possible avec réduction de puissance
Catégorie de surtension	(selon EN 61558)	OVC III
Degré de salissure	(selon EN 61558)	P2


l'implantation et montage

Type de connexion	Connecteur plat / a vis
Type de montage	Vis
Position de montage	voir „Cotation“ à la fin du document
Dimensions (HxLxP)	voir „Cotation“ à la fin du document
Dimensions de montage	voir „Cotation“ à la fin du document
Alésage trou oblong	voir „Cotation“ à la fin du document
Distance	voir les informations techniques dans le chapitre „Plus informations“

Fonctions de sécurité

Classe d'isolement	selon EN	classe B
Degré de protection		IP00 (autres types de protection sur demande)
Classe de protection		
Tenue au court-circuit		conditionnellement avec couverture

Table de connexion



Bornier

Face arrière: 32-31
Face avant: 1-2-3-4

	U_N [V AC]	I_N [A AC]	Terminal $\circ \circ$	Connexion $\overline{\circ \circ}$	Protection
PRI1	725	0,97	1-4	-	3RV2411-1AA10 / 1,2A (ext.)
	690	1,02	1-3	-	3RV2411-1AA10 / 1,2A (ext.)
	655	1,08	1-2	-	3RV2411-1AA10 / 1,2A (ext.)
SEC1	230	2,74	31-32	-	3RV2011-1DA10 / 2,8A (ext.)



AVERTISSEMENT protection

Protection selon IEC 60947 | Suggestion de type avec disjoncteur Siemens - des alternatives sont possibles.
Protection pour le marché nord-américain selon UL - voir chapitre „Plus informations“.

Données générales

GTIN / EAN	4025515526605
Pays d'origine	République tchèque
Unité d'emballage	1
Indicateur d'exportation	AL: N / ECCN: N
Numéro de tarif douanier	85043180
Poids brut	kg 8,4
Poids net	kg 7,9

Plus informations

Catalogue complet Transformateurs / Alimentations / Bobines / Filtres

www.mdexx.com/online-katalog

Gamme de produits transformateurs

www.mdexx.com/gamme-de-produits-transformateurs

Informations techniques

www.mdexx.com/technische-information


ePLAN / CAD données

www.eplandata.de/portal/fr_FR/part/MDX.TAM5242-5MT10-0FA0

Service / Assistance

- Manuel d'utilisation [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren\(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Certificat www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Déclarations de conformité [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558\(TAM,TAN,TAP,TAT,TAU,TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558(TAM,TAN,TAP,TAT,TAU,TAW))
- EAC Certificats www.mdexx.com/EAC_Transformatoren

Cotation

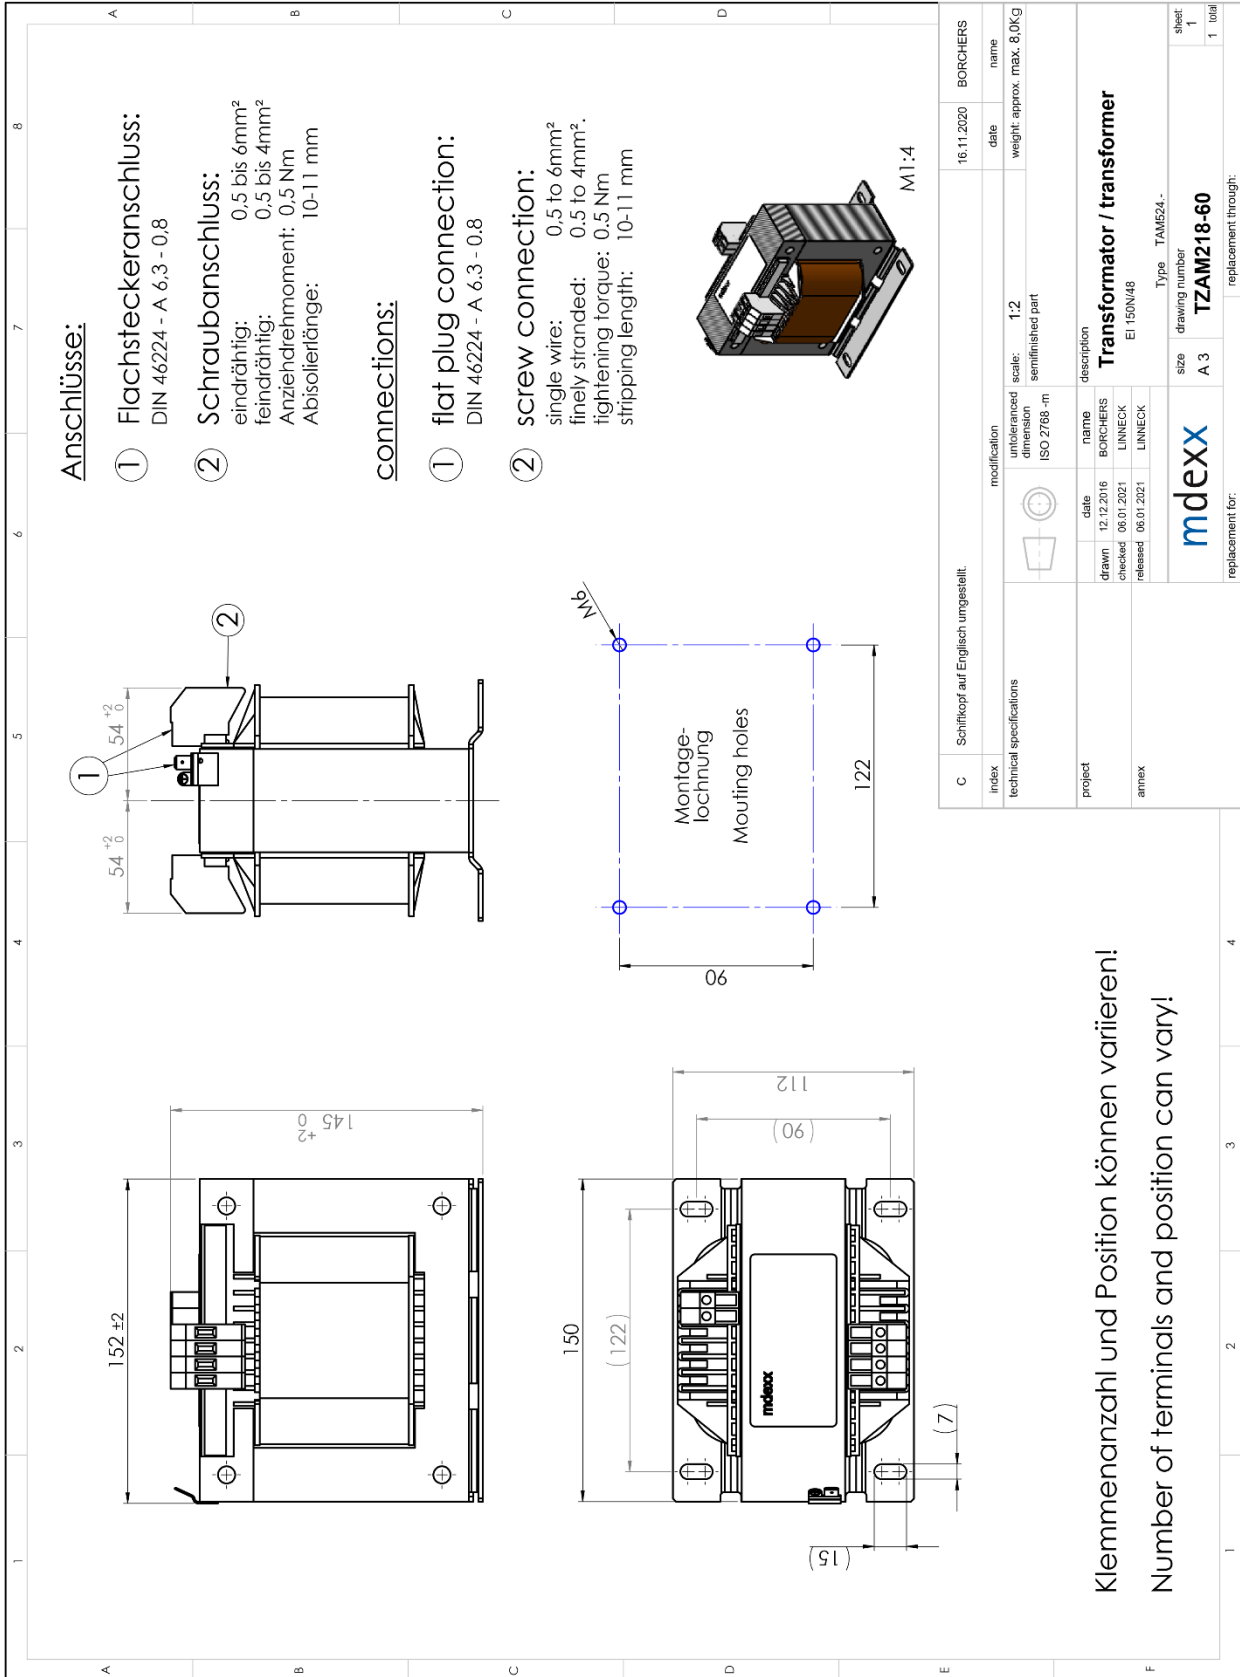

Klemmenanzahl und Position können variieren!
Number of terminals and position can vary!

C		Schiffkopf auf Englisch umgestellt.		BORCHERS	
index		modification	name	date	name
technical specifications		untoleranced dimension	BORCHERS	16.11.2020	
		ISO 2768 - m	scale:	1:2	weight: approx. max. 8,0KG
			semifinished part		
project		description	Transformer / transformer		
amex		name	EI-150N/48		
		date	12.12.2016		
		checked	08.01.2021		
		released	08.01.2021		
		name	LINNECK		
		name	LINNECK		
		size	A 3		
		drawing number	TZAM218-60		
		sheet	1		
		total	1		
		replacement for:			

CONFIDADO COMO SECRETO INDUSTRIAL
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

ALS BETRIEBSGEHEIMNIS ANVERTRAUT
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

PROPRIETARY DATA
ALL RIGHTS RESERVED