

Gegevensblad

TAM5242-8ED40-0FA0



Vermogen	630 VA
Ingang	600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230 V AC
Uitgang	230-115 (2x115) V AC
Categorie	Net-, stuur- en scheidingstransformator



Foto vertegenwoordiger

Elektrische parameters

Aantal fasen	1
Nominaal vermogen	VA 630
Kortstondig vermogen	kVA 2,35
Nominale ingangsspanning	V AC 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
Nominale ingangsstroom	A AC 1,17-1,22-1,28-1,34-1,40-1,46-1,53-1,60-1,69-1,76-2,93-3,05
Nominale uitgangsspanning	V AC 230-115
Nominale uitgangsstroom	A AC 2,74-5,48
Frequentie	Hz 50...60
Kortsluitspanning	% 3,70 20°C
Schakelgroep	li0
Bedrijf	continubedrijf
Gebruiksduur	% 100
Wikkelingsmateriaal	CU
Wikkelingsverliezen	W 31,9
Ijzerverliezen	W 24,9
Totale verliezen	W 56,8
Werkingsgraad	% 92,0

Normen

Normen	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
--------	--

Vergunning / Certificaten

Toelatingen	ENE cULus (verdere toelatingen mogelijk op wens van de klant)
Declaratie van overeenstemming	CE

Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuur	°C	-25 ... +40
Opslagtemperatuur	°C	-25 ... +55
Uitgebreid temperatuurbereik	°C	tot +80 (na reductie van het vermogen op basis van belasting karakteristiek)



Luchttemperatuur (zonder condensatie)	%	5 ... 95
Koeling		natuurlijke koeling
Plaatsinghoogte		tot en met 1000m boven zeeniveau, bovendien met vermogenreductie mogelijk
Categorie van overspanning (volgens EN 61558)		OVC III
Verontreinigingsgraad (volgens EN 61558)		P2


Inbouw en montage

Aansluitsoort	Schroef-/vlakstekeraansluiting
Bevestigingssoort	Schroeven
Inbouwpositie	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Afmetingen (HxBxD)	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Bevestigingsmaten	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Slobgat	zie „Maatblad“ op het einde van het document
Afstand	zie technische informatie in hoofdstuk „Verdere informatie“

Veiligheid-eigenschappen

Isolatie stofklas	volgens EN	klas B
Isolatie stofklas	volgens UL	CLASS 130
Beschermingssoort		IP00 (verdere beschermingstypen op verzoek)
Elektrische veiligheidsklasse		I
Kortsluitvastheid		voorwaardelijk met afscherming

Aansluitingstabel



Aansluitdoos

Achterkant: 34-33-32-31
Voorkant: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Aansluiting 	Verbinding 	Beveiliging
PRI1	600	1,17	1-8	4-5	3RV2411-1AA10 / 1,3A (ext.)
	575	1,22	1-8	4-6	3RV2411-1AA10 / 1,4A (ext.)
	550	1,28	1-8	4-7	3RV2411-1BA10 / 1,4A (ext.)
	525	1,34	1-8	3-5	3RV2411-1BA10 / 1,5A (ext.)
	500	1,40	1-8	3-6	3RV2411-1BA10 / 1,6A (ext.)
	480	1,46	1-8	3-7	3RV2411-1BA10 / 1,6A (ext.)
	460	1,53	1-8	3-7	3RV2411-1BA10 / 1,7A (ext.)
	440	1,60	1-8	2-5	3RV2411-1BA10 / 1,8A (ext.)
	415	1,69	1-8	2-6	3RV2411-1CA10 / 1,9A (ext.)
	400	1,76	1-8	2-7	3RV2411-1CA10 / 2,0A (ext.)
	240	2,93	1-8	1-7 3-8	3RV2411-1EA10 / 3,3A (ext.)
	230	3,05	1-8	1-7 3-8	3RV2411-1EA10 / 3,4A (ext.)
SEC1	230	2,74	31-34	32-33	3RV2011-1DA10 / 2,8A (ext.)
	115	5,48	31-34	31-32 33-34	3RV2011-1GA10 / 5,6A (ext.)



OPMERKING beveiliging

Beveiliging volgens IEC 60947 | Typeontwerp met Siemens krachtschakelaar - alternatieven zijn mogelijk.
Afscherming voor Noord-Amerikaanse markt volgens UL - zie hoofdstuk „Verdere informatie“.

Algemene gegevens

GTIN / EAN	4025515526759
Land van oorsprong	Tsjechische Republiek
Verpakkingseenheid	1
Exportkenmerk	AL: N / ECCN: N
Douanetarief nummer	85043180
Brutogewicht	kg 8,8
Nettogewicht	kg 8,3

Verdere informatie

Compleet assortiment transformatoren / Voedingen / Reactoren / Filters

www.mdexx.com/online-katalog

Kernassortiment transformatoren

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

Technische informatie

www.mdexx.com/technische-informatie

ePLAN / CAD gegevens

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM5242-8ED40-0FA0

Klantenservice / Ondersteuning

- Handleiding www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren (TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
- Certificaten www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Declaraties van overeenstem. www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW)
- EAC Certificatie www.mdexx.com/EAC_Transformatoren
- UL Certificatie


US	<i>product</i> www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV) <i>isolatie</i> www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
CA	<i>product</i> www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV) <i>isolatie</i> www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

Anschlüsse:




- ① **Flachsteckeranschluss:**
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② **Schraubanschluss:**
eindröhig: 0.5 bis 6mm²
feindröhig: 0.5 bis 4mm²
Anziehdrehmoment: 0.5 Nm
Absolürlänge: 10-11 mm

connections:

- ① **flat plug connection:**
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② **screw connection:**
single wire: 0.5 to 6mm²
finely stranded: 0.5 to 4mm²
tightening torque: 0.5 Nm
stripping length: 10-11 mm



M1:4

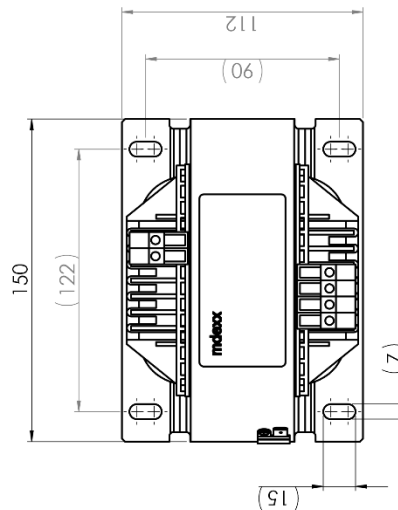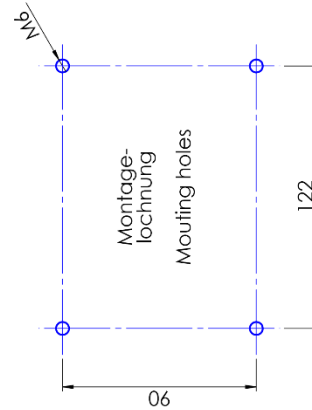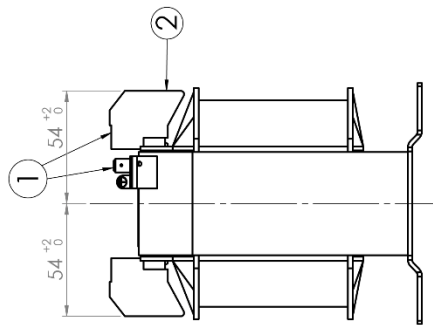

C	index	Schiffkopf auf Englisch umgestellt.	modification	untoleranced dimension	scale: 1:2	semifinished part	date	name	BORCHERS
project	ammax		date	name	description	size	drawing number	sheet	total
mdexx	BORCHERS	12.12.2016	checked	08.01.2021	LINNECK	EI 150N/48	Type	1	1
replaced for:									
replaced for:									

Klemmenanzahl und Position können variieren!
Number of terminals and position can vary!