

Технический паспорт

TAM5542-8JD40-0FA0



Мощность	800 VA
Вход	400-230 +/-15V V AC
Выход	230-115 (2x115) V AC
Категория	Сетевой, управляющий и разделительный трансформатор



Представитель изображения

Электрические параметры

Число фаз	1
Номинальная мощность	VA 800
Кратковременная мощность	kVA 3,40
Номинальное входное напряжение	V AC 415-400-385-245-230-215
Номинальный входной ток	A AC 2,16-2,24-2,33-3,66-3,90-4,17
Номинальное выходное напряжение	V AC 230-115 (2x115)
Номинальный выходной ток	A AC 3,48-6,96
Частота	Hz 50...60
Напряжение короткого замыкания	% 3,10 20°C
Векторная группа	II0
Тип работы	постоянный режим работы
Продолжительность работы	% 100
Материал обмоток	CU
Потери в обмотках	W 30,7
Потери в сердечнике	W 19,8
Суммарные потери	W 50,5
Эффективность (КПД)	% 92,0

Нормы

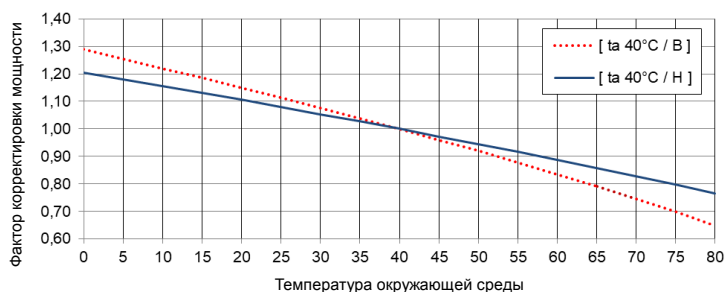
Нормы	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
-------	--

Допуски / Сертификаты

Аппробация	ENE CULUS (Дополнительная аппробация по желанию заказчика)
Сертификат соответствия	CE

Условия окружающей среды

Рабочая температура	°C	-25 ... +40
Температура хранения	°C	-25 ... +55
Расширенный температурный диапазон	°C	вплоть до +80 (после снижения мощности в соответствии с графиком)



Относительная влажность (без конденсата)	%	5 ... 95
Охлаждение		естественное охлаждение
Высота установки		до 1000м над уровнем моря, при превышении возможна работа на пониженной мощности
Категория перенапряжения (согласно EN 61558)		OVC III
Уровень загрязнения (согласно EN 61558)		P2


Установка и монтаж

Способ подключения	Резьбовое соединение / Плоский штекер
Способ крепления	Винтовое крепление
Монтажное положение	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Габаритные размеры (ВхДхТ)	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Крепёжные размеры	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Удлиненное отверстие	смотреть „Габаритный чертеж“ в конце документа
Расстояние	см. техническую информацию в разделе „Дополнительная информация“

Характеристики по безопасности

Класс изоляции	согласно EN	класс B
Класс изоляции	согласно UL	CLASS 130
Класс защиты		IP00 (дополнительные степени защиты опционально)
Класс защиты		I
Противостояние токам короткого замыкания		условно при дополнительной защите

Таблица подключений



Клеммный блок

Задняя сторона: 34-33-32-31

Передняя сторона: 1-2-3-4-5

	U_N [V AC]	I_N [A AC]	Точки подключения 	Соединение 	Защита
PRI1	415	2,16	1-5	-	3RV2411-1DA10 / 2,4A (ext.)
	400	2,24	2-5	-	3RV2411-1DA10 / 2,5A (ext.)
	385	2,33	3-5	-	3RV2411-1DA10 / 2,6A (ext.)
	245	2,66	1-4	-	3RV2411-1FA10 / 4,1A (ext.)
	230	3,90	2-4	-	3RV2411-1FA10 / 4,3A (ext.)
	215	4,17	3-4	-	3RV2411-1FA10 / 4,5A (ext.)
SEC1	230	3,48	31-34	32-33	3RV2011-1EA10 / 3,5A (ext.)
	115	6,96	31-34	31-32 33-34	3RV2011-1HA10 / 7,0A (ext.)



УКАЗАНИЕ защита

Защита согласно IEC 60947 | Предложение защиты с АЗС Фирмы Сименс - альтернативы возможны.
Предложение защиты для северной Америки согласно UL - смотреть в разделе „Дополнительная информация“.

Общая информация

GTIN / EAN	4025515528074
Страна изготовления	Чешская республика
Количество в упаковке	1
Экспортная маркировка	AL: N / ECCN: N
Номер тарифа таможен	85043180
Вес, брутто	kg 12,5
Вес, нетто	kg 12,0

Дополнительная информация

Полный ассортимент трансформаторов / источников питания / дроссельных катушек / индуктивных фильтров

www.mdexx.com/online-katalog

Сортимент трансформаторов

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

Техническая информация

www.mdexx.com/technische-information


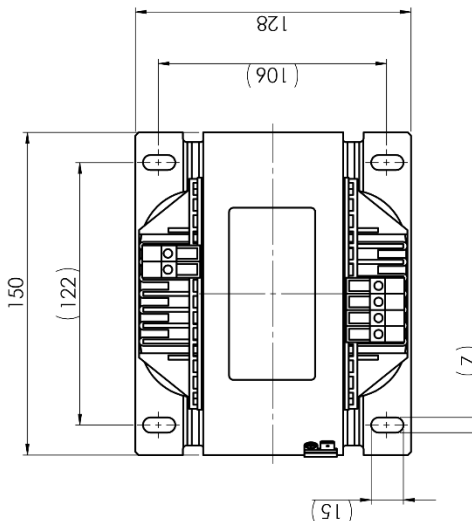
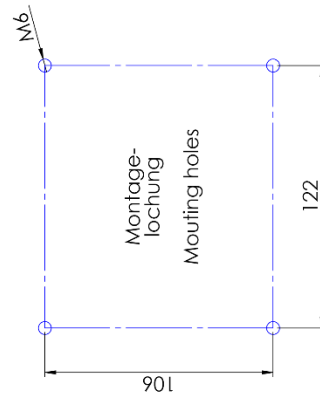
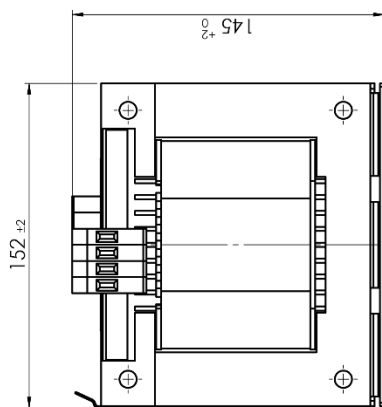
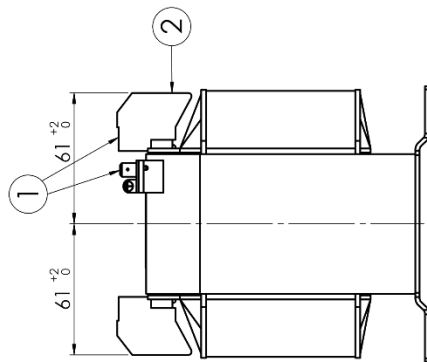
ePLAN / CAD Данные

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM5542-8JD40-0FA0

Служба поддержки

- Инструкция по эксплуатации [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren\(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Сертификаты www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Сертификаты соответствия [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558\(TAM,TAN,TAP,TAT,TAU,TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558(TAM,TAN,TAP,TAT,TAU,TAW))
- EAC Сертификаты www.mdexx.com/EAC_Transformatoren
- UL Сертификаты US продукт [www.mdexx.com/XPTQ2.E92271\(TAJ,TAM,TAP,TAW,TEF,TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTQ2.E92271(TAJ,TAM,TAP,TAW,TEF,TEV))
изоляция [www.mdexx.com/OBJY2.E106597\(CTB130,CTB155,ADS180,CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY2.E106597(CTB130,CTB155,ADS180,CCC180))

CA продукт www.mdexx.com/XPT08.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
изоляция www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

Anschlüsse:

- ① **Flachsteckeranschluss:**
DIN 46224 - A 6,3 - 0,8
- ② **Schraubanschluss:**
eindrätig: 0,5 bis 6 mm²
feindrätig: 0,5 bis 4 mm²
Anziehdrehmoment: 0,5 Nm
Absolütlänge: 10-11 mm

connections:

- ① **flat plug connection:**
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② **screw connection:**
single wire: 0.5 to 6mm²
finely stranded: 0.5 to 4mm²
tightening torque: 0.5 Nm
stripping length: 10-11 mm

technical specifications		untolerated dimension	scale: 1:2	weight: approx. max. 110KG
		ISO 2768 - m	semifinished part	
		description		
project	Transformer / transformer			
	EI 150N/G5			
	type TAM55 -			
amx	drawn	date	name	sheet 2
	checked	07.07.2020	BORCHERS	index D
	released	22.09.2021	LINNECK	total 2
replacement for:		drawing number MTZAM218-61		
		replacement through:		

Klemmenanzahl und Position können variieren!