


数据表

TAT3632-8DD44-0FA0



容量	6,30 kVA
输入	550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208 V AC
输出	230-115 (2x115) V AC
类别	线路、控制和隔离变压器



图片代表

电气参数

相数	1
额定容量	kVA 6,30
短时容量	kVA 21,5
额定输入电压	V AC 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
额定输入电流	A AC 12,0-12,6-13,2-13,8-14,4-15,1-16,0-16,6-17,4-28,8-31,8
额定输出电压	V AC 230-115
额定输出电流	A AC 27,4-54,8
频率	Hz 50...60
短路电压	% 3,41 20°C
联结组别	II0
工作制	S1
运行时间	% 100
绕组材料	CU
线圈损耗	W 310
铁芯损耗	W 65,0
总损耗	W 375
效率	% 94,5

标准


标准	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
----	--

允许 / 证书

批准	ENE cULus (根据客户要求可能获得进一步批准)
符合性声明	CE

环境条件

工作温度	°C	-25 ... +40
储存温度	°C	-25 ... +55
扩展的温度范围	°C	高达 +80 (根据负载特性降低功率后)

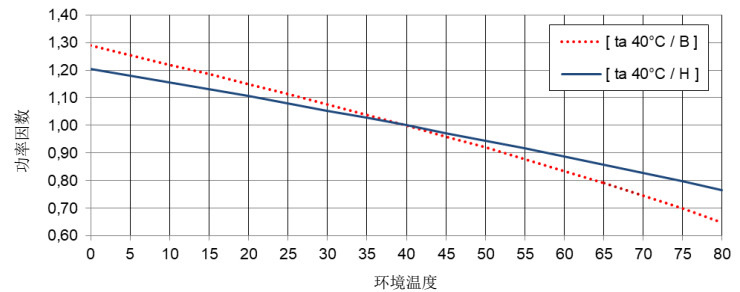

相对湿度 (不含冷凝)	%	5 ... 95
冷却方式		自然冷却
安装的海拔高度		到 1000米海拔, 通过降低功率可以实现更高的海拔
过电压类别	(根据 EN 61558)	OVC III
污染程度	(根据 EN 61558)	P2


安装和安装

连接方式	螺钉连接
安装类型	螺钉
安装位置	见 „外形图“ 在文档的末尾
尺寸 (高x宽x深)	见 „外形图“ 在文档的末尾
安装尺寸	见 „外形图“ 在文档的末尾
腰型孔	见 „外形图“ 在文档的末尾
电气间距	请参阅章中的技术信息 „更多信息“

安全功能

绝缘等级	根据 EN	等级 H
绝缘等级	根据 UL	CLASS 180
防护等级		IP00 (按要求提供其他保护类型)
防护等级		I
短路强度		有条件地保护

连接表



接线端子

后部: 31-31-32-33-34-34
前部: 1-1-2-3-4-5-6-7-8-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	端子	连接	保险丝
PRI1	550	12,0	1-8	4-5	3RV2411-4AA10 / 14,0A (ext.)
	525	12,6	1-8	3-5	3RV2411-4AA10 / 14,5A (ext.)
	500	13,2	1-8	2-5	3RV2411-4AA10 / 15,0A (ext.)
	480	13,8	1-8	2-5	3RV2421-4BA10 / 16,5A (ext.)
	460	14,4	1-8	4-6	3RV2421-4BA10 / 17,0A (ext.)
	440	15,1	1-8	3-6	3RV2421-4BA10 / 18,0A (ext.)
	415	16,0	1-8	3-7	3RV2421-4CA10 / 18,5A (ext.)
	400	16,6	1-8	2-6	3RV2421-4CA10 / 19,0A (ext.)
	380	17,4	1-8	2-7	3RV2421-4CA10 / 20A (ext.)
	230	28,8	1-8	1-6 4-8	3RV2431-4PA10 / 33A (ext.)
	208	31,8	1-8	1-7 3-8	3RV2431-4VA10 / 37A (ext.)
SEC1	230	27,4	31-34	32-33	3RV2021-4EA10 / 28A (ext.)
	115	54,8	31-34	31-32 33-34	3RV2031-4XA10 / 55A (ext.)



备注 保险丝

保险丝 根据 IEC 60947 | 建议使用的西门子断路器的型号 - 替代是可能的。
保护北美市场根据 UL - 见章 „更多信息“。

一般数据

GTIN / EAN	4052967065123
原产国	捷克
包装单位	1
出口标记	AL: N / ECCN: N
海关关税编号	85043200
毛重量	kg 51
净重量	kg 39,0

更多信息

完整目录 变压器/电源/电抗器/滤波器

www.mdexx.com/online-katalog

核心产品系列 变压器

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

技术信息

www.mdexx.com/technische-information

EPLAN / CAD 数据

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAT3632-8DD44-0FA0

服务支持

- 操作手册
- 证书
- EU 符合性声明
- EAC 认证
- UL 认证

[www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren \(TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren_(TAM,_TAP,_TAT,_TAU,_TBT,_TBU))

www.mdexx.com/downloads/zertifikate

[www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren_nach_EN_61558_(TAM,_TAN,_TAP,_TAT,_TAU,_TAW))

[www.mdexx.com/EAC Transformatoren](http://www.mdexx.com/EAC_Transformatoren)

US 产品 [www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 \(TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTQ2.E92271_(TAJ,_TAM,_TAP,_TAW,_TEF,_TEV))

绝缘 [www.mdexx.com/OBJY2.E106597 \(CTB130, CTB155, ADS180, CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY2.E106597_(CTB130,_CTB155,_ADS180,_CCC180))

CA 产品 [www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 \(TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV\)](http://www.mdexx.com/XPTQ8.E92271_(TAJ,_TAM,_TAP,_TAW,_TEF,_TEV))

绝缘 [www.mdexx.com/OBJY8.E106597 \(CTB130, CTB155, ADS180, CCC180\)](http://www.mdexx.com/OBJY8.E106597_(CTB130,_CTB155,_ADS180,_CCC180))

外形图

