




Výkon	6,30 kVA
Vstup	Y500-400/D289-230 V AC
Výstup	Y 400 / D 230 V AC
Kategorie	Síťový transformátor pro řídicí obvody, oddělovací



Reprezentativní obrázek

Elektrické parametry

Počet fází	3
Jmenovitý výkon	kVA 6,30
Krátkodobé přetížení	kVA 21,0
Jmenovité vstupní napětí	V AC 500-400-289-230
Jmenovitý vstupní proud	A AC 7,87-9,85-13,6-17,1
Jmenovité výstupní napětí	V AC 400-230
Jmenovitý výstupní proud	A AC 9,09-15,8
Kmitočet	Hz 50...60
Napětí nakrátko	% 4,73 20°C
Spínací skupina	IIIIII0
Druh provozu	nepřetržitý
Zatěžovatel	% 100
Materiál vinutí	CU
Ztráty ve vinutí	W 470
Ztráty v železe	W 100
Celkové ztráty	W 570
Účinnost	% 92,0

Normy


Normy	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 1561 / XQNX2-8.E103902
-------	---

Povolení / Certifikáty

Schválení	ENEC cULus (další schválení dle požadavku zákazníka)
Prohlášení o shodě	CE

Pracovní podmínky

Rozsah pracovních teplot	°C	-25 ... +40
Rozsah skladovacích teplot	°C	-25 ... +55
Rozšířený rozsah pracovních teplot	°C	až do +80 (po snížení výkonu podle zatěžovací křivky)

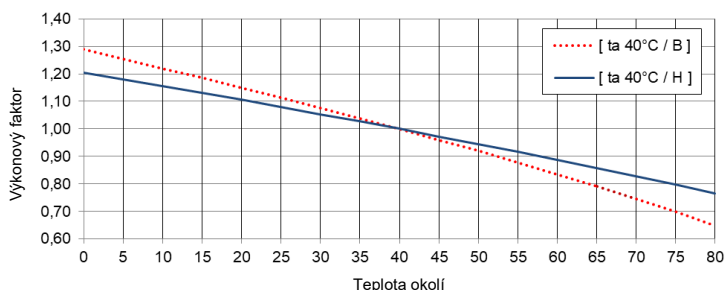

Relativní vlhkost (bez kondenzace)	%	5 ... 95
Chlazení		přirozené chlazení
Nadmořská výška pro instalaci		do 1000m nad mořem, vyšší nadmořská výška jen při snížení výkonu
Kategorie přepětí	(dle EN 61558)	OVC III
Stupeň znečištění	(dle EN 61558)	P2


Upevnění a montáž

Způsob připojení	Šroubové připojení
Typ montáže	Šroubový
Montážní poloha	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Rozměry (VxŠxH)	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Montážní rozměry	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Oválný otvor	viz „Rozměrový výkres“ na konci dokumentu
Vzdálenost	viz technické informace v kapitole „Další informace“

Bezpečnostní funkce

Klasifikace izolace	dle EN	třída H
Klasifikace izolace	dle UL	CLASS 180
Stupeň ochrany		IP00 (jiný stupeň ochrany na vyžádání)
Třída ochrany		I
Zkratová odolnost		podmínečně s ochranným prvkem

Tabulka připojení



Svorkovnice

Zadní strana: -----

Přední strana:

1U1-1U1-1U3-1U2-1V1-1V1-1V3-1V2-1W1-1W1-1W3-1W2 2U1-2U1-2U2-2V1-2V1-2V2-2W1-2W1-2W2

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Připojení 	Propojení 	Jištění
PRI1	500	7,87	1U1-1V1-1W1	1U2-1V2-1W2	3RV2411-1JA10 / 8,8A (ext.)
	400	9,85	1U1-1V1-1W1	1U3-1V3-1W3	3RV2411-1KA10 / 11,0A (ext.)
	289	13,6	1U1-1V1-1W1	1U1-1W2 1V1-1U2 1W1-1V2	3RV2421-4BA10 / 15,0A (ext.)
	230	17,1	1U1-1V1-1W1	1U1-1W3 1V1-1U3 1W1-1V3	3RV2421-4CA10 / 19,0A (ext.)
SEC1	400	9,09	2U1-2V1-2W1	2U2-2V2-2W2	3RV2011-1JA10 / 9,1A(ext.)
	230	15,8	2U1-2V1-2W1	2U1-2W2 2V1-2U2 2W1-2V2	3RV2021-4BA10 / 16,0A (ext.)



POZNÁMKA jištění

Jištění dle IEC 60947 | Návrh typu se Siemens jističi - alternativy jsou možné.
Jištění pro severoamerický trh dle UL - viz kapitola „Další informace“.

Všeobecné údaje

GTIN / EAN	4052967065291
Země původu	Česká republika
Balící jednotka	1
Označení exportu	AL: N / ECCN: N
Číslo celního sazebníku	85043200
Celková hmotnost - brutto	kg 66
Čistá hmotnost - netto	kg 54

Další informace

Kompletní katalog transformátorů / napájecích zdrojů / tlumivek / filtrů

www.mdexx.com/online-katalog

Základní produktová řada transformátorů

www.mdexx.com/zakladni-produktova-rada-transformatoru

Technické informace

www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD data

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAU3602-8BC44-2EA0

Servis / Podpora

- Návod k použití [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren\(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Certifikáty www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Prohlášení o shodě [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))
- EAC Certifikace www.mdexx.com/EAC_Transformatoren

▪ UL Certifikace

US	produkt	www.mdexx.com/XONX2.E103902 (TEM, TEP, TET, TEU, TAN, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
	izolace	www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
CA	produkt	www.mdexx.com/XONX8.E103902 (TEM, TEP, TET, TEU, TAN, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
	izolace	www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

Rozměrový výkres

