

Datenblatt

TAU3602-8CC44-2EA0



Leistung	6,30 kVA
Eingang	Y500-440-380+/-20/D289-254-220+/-11 V AC
Ausgang	Y 400 / D 230 V AC
Kategorie	Netz-, Steuer- und Trenntransformator




Abbildung ähnlich

Elektrische Parameter

Phasen	3
Nennleistung	kVA 6,30
Kurzzeitleistung	kVA 21,0
Eingangsnennspannung	V AC 520-500-480-460-440-420-400-380-360-300-289-277-266-254-240-230-220-208
Eingangsnennstrom	A AC 7,60-7,90-8,30-8,60-9,00-9,40-9,90-10,4-11,0-13,2-13,7-14,3-14,9-15,6-16,5-17,2-18,0-19,0
Ausgangsnennspannung	V AC 400-230
Ausgangsnennstrom	A AC 9,10-15,8
Frequenz	Hz 50...60
Kurzschlussspannung	% 4,50 20°C
Schaltgruppe	IIIiii0
Betrieb	Dauerbetrieb
Betriebsdauer	% 100
Wicklungsmaterial	CU
Wicklungsverluste	W 430
Eisenverluste	W 100
Gesamtverluste	W 530
Wirkungsgrad	% 92,3

Normen


Normen	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 1561 / XQNX2-8.E103902
--------	---

Zulassung / Zertifikate

Approbationen	ENE cULus (weitere Approbationen auf Kundenwunsch möglich)
Konformitätserklärung	CE

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	°C	-25 ... +40
Lagertemperatur	°C	-25 ... +55
Erweiterter Temperaturbereich	°C	bis zu +80 (nach Leistungsreduzierung entsprechend der Belastungskennlinien)

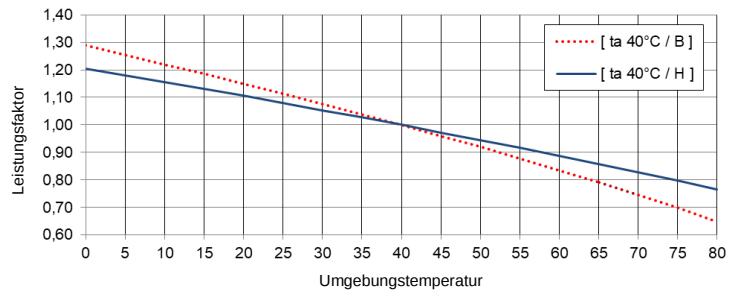

Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	%	5 ... 95
Kühlung		natürliche Kühlung
Aufstellhöhe		bis 1000m über nN, darüber hinaus mit Leistungsreduzierung möglich
Überspannungskategorie	(nach EN 61558)	OVC III
Verschmutzungsgrad	(nach EN 61558)	P2


Einbau und Montage

Anschlussart	Schraub-Anschluss
Befestigungart	Schrauben
Einbaulage	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Abmessungen (HxBxT)	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Befestigungsmaße	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Bohrung langloch	siehe „Maßblatt“ am Ende des Dokuments
Abstand	siehe Technische Informationen im Kapitel „Weitere Informationen“

Sicherheitseigenschaften

Isolierstoffklasse	nach EN	Klasse H
Isolierstoffklasse	nach UL	CLASS 180
Schutzart		IP00 (weitere Schutzarten auf Anfrage)
Schutzklasse		I
Kurzschlussfestigkeit		Bedingt mit Absicherung

Anschlussstabelle



Klemmenleiste

Rückseite: ---

Vorderseite:

1U1-1U3-1U4-1U5-1U6-1U2-1V1-1V3-1V4-1V5-1V6-1V2-1W1-1W3-1W4-1W5-1W6-1W2 2U1-2U2-2V1-2V2-2W1-2W2

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Anschluss 	Verbindung 	Absicherung
PRI1	520	7,60	1U1-1V1-1W1	1U2-1V2-1W2	3RV2411-1JA10 / 8,5A (ext.)
	500	7,90	1U1-1V1-1W1	1U6-1V6-1W6	3RV2411-1JA10 / 8,8A (ext.)
	480	8,30	1U1-1V1-1W1	1U5-1V5-1W5	3RV2411-1JA10 / 9,2A (ext.)
	460	8,60	1U3-1V3-1W3	1U2-1V2-1W2	3RV2411-1KA10 / 9,4A (ext.)
	440	9,00	1U3-1V3-1W3	1U6-1V6-1W6	3RV2411-1KA10 / 9,8A (ext.)
	420	9,40	1U3-1V3-1W3	1U5-1V5-1W5	3RV2411-1KA10 / 10,5A (ext.)
	400	9,90	1U4-1V4-1W4	1U2-1V2-1W2	3RV2411-1KA10 / 11,0A (ext.)
	380	10,4	1U4-1V4-1W4	1U6-1V6-1W6	3RV2411-1KA10 / 11,5A (ext.)
	360	11,0	1U4-1V4-1W4	1U5-1V5-1W5	3RV2411-1KA10 / 12,5A (ext.)
	300	13,2	1U1-1V1-1W1	1U2-1V1 1V2-1W1 1W2-1U1	3RV2421-4BA10 / 14,5A (ext.)
	289	13,7	1U1-1V1-1W1	1U6-1V1 1V6-1W1 1W6-1U1	3RV2421-4BA10 / 15,0A (ext.)
	277	14,3	1U1-1V1-1W1	1U5-1V1 1V5-1W1 1W5-1U1	3RV2421-4BA10 / 15,5A (ext.)
	266	14,9	1U3-1V3-1W3	1U2-1V3 1V2-1W3 1W2-1U3	3RV2421-4BA10 / 16,5A (ext.)
	254	15,6	1U3-1V3-1W3	1U6-1V3 1V6-1W3 1W6-1U3	3RV2421-4BA10 / 17,0A (ext.)
	240	16,5	1U3-1V3-1W3	1U5-1V3 1V5-1W3 1W5-1U3	3RV2421-4BA10 / 18,0A (ext.)
	230	17,2	1U4-1V4-1W4	1U2-1V4 1V2-1W4 1W2-1U4	3RV2421-4CA10 / 19,0A (ext.)
	220	18,0	1U4-1V4-1W4	1U6-1V4 1V6-1W4 1W6-1U4	3RV2421-4CA10 / 20,0A (ext.)
	208	19,0	1U4-1V4-1W4	1U5-1V4 1V5-1W4 1W5-1U4	3RV2421-4CA10 / 21,0A (ext.)
SEC1	400	9,10	2U1-2V1-2W1	2U2-2V2-2W2	3RV2011-1JA10 / 9,1A (ext.)
	230	15,8	2U1-2V1-2W1	2U2-2V1 2V2-2W1 2W2-2U1	3RV2021-4BA10 / 16,0A (ext.)



HINWEIS Absicherung

Absicherung nach IEC 60947 | Typenvorschlag mit Siemens Leistungsschalter - Alternativen sind möglich.
Absicherung für den nordamerikanischen Markt nach UL - siehe Kapitel „Weitere Informationen“.

Allgemeine Daten

GTIN / EAN	4052967065338
Ursprungsland	Tschechische Republik
Verpackungseinheit	1
Exportkennzeichen	AL: N / ECCN: N
Zolltarifnummer	85043200
Bruttogewicht	kg 67
Nettogewicht	kg 55

Weitere Informationen

Gesamtsortiment Transformatoren / Stromversorgungen / Drosseln / Filter

www.mdexx.com/online-katalog

Kernsortiment Transformatoren

www.mdexx.com/kernsortiment-transformatoren

Technische Informationen

www.mdexx.com/technische-information

EPLAN / CAD Daten

www.eplandata.de/portal/de_DE/part/MDX.TAU3602-8CC44-2EA0

Service / Support

- Betriebsanleitung [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren \(TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren_(TAM,_TAP,_TAT,_TAU,_TBT,_TBU))
- Zertifikate www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Konformitätserklärungen [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren_nach_EN_61558_(TAM,_TAN,_TAP,_TAT,_TAU,_TAW))
- EAC Zertifizierungen [www.mdexx.com/EAC Transformatoren](http://www.mdexx.com/EAC_Transformatoren)
- UL Zertifizierungen

US	Produkt	www.mdexx.com/XQNX2.E103902 (TEM, TEP, TET, TEU, TAN, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
	Isolation	www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
CA	Produkt	www.mdexx.com/XQNX8.E103902 (TEM, TEP, TET, TEU, TAN, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
	Isolation	www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

